


Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo 1 elemento para 1 RJ45 aluminio Simon 500 Cima

REF. 50000081-033

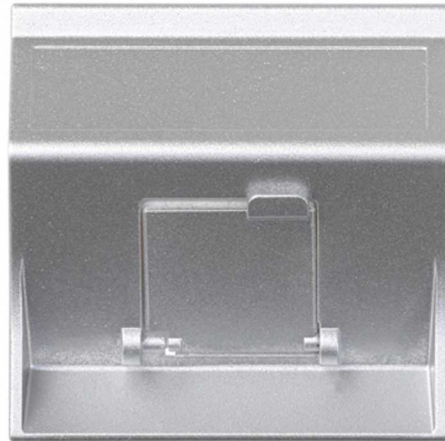

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon ofrece a través de su gama Cima 500, la mejor alternativa dentro de sus características, para instalación a través del clipaje directo. El conector RJ45 se clipa directamente en la placa sin necesidad de herramienta ni tornillería. En este caso al tratarse de una placa que es acorde al módulo de Datos y multimedia, no necesita adaptadores. También ofrece la inestimable ventaja de que se usa una misma placa para todo tipo de envoltentes: Clipaje horizontal y vertical. Absoluta compatibilidad con todos los restantes productos de la marca Simon. Su modularidad y capacidad de ampliación, unidas a la seguridad general, le dan una considerable ventaja competitiva sobre las restantes marcas que se ofrecen en este mercado. Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo 1 elemento para 1 RJ45. Acabado aluminio de la gama Simon 500 Cima. Conectores compatibles: RJ45. Acorde al Módulo MD combinado. Placa individual Inclinada. Placa para 1 y 2 RJ45. La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dimensiones 50 x 50 x 21 mm. Material termoplástico libre de halógenos Garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y baja toxicidad en caso de emisión de humos. Resistente a la corrosión y a las temperaturas extremas. Fácil mantenimiento. Se recomienda no utilizar limpiadores clorados.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada
con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053095126	VOLUMEN EMBALAJE 1.47
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 88.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 123.00	PESO NETO EMBALAJE 0.28
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	LONGITUD EMBALAJE 136.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

