


Plaque plate voix et données pour 1 élément sans cache anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 R&M® blanche Simon K45

RÉF. K054/9

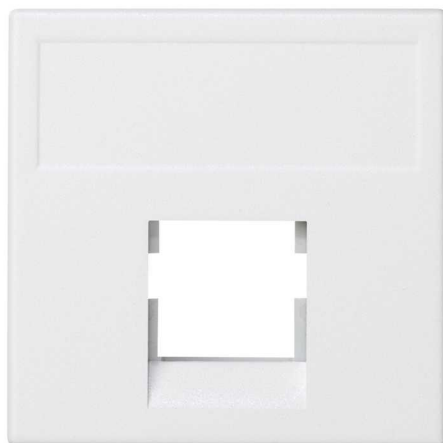

INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

TYPE DE PLAQUE

Plate

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 connecteur RJ45

FORMAT

RJ45

RAL

9003

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

R&M® (Reichle de Massari®). séries classiques Cat5e (R925371, R925370) et Star séries Cat6 (R302373, R302372).

CLASSIFICATION IP

IP20

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 R&M®

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 R&M®

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

VERSION

Single

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

NOMBRE DE MODULES

demi

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 136.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436046900	VOLUME EMBALLAGE 1472064.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 1472064.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 88.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.22
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 123.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.22
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM