


Cruzamiento 10 AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 28

REF. 26254-39

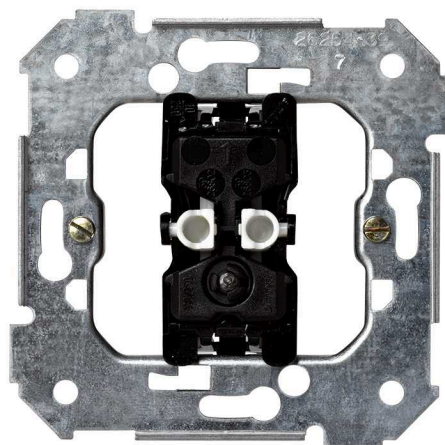

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie 28 de Simon cuenta con un gran aliado para los sistemas eléctricos de hogares y empresas: El Cruzamiento con intensidad 10 AX y voltaje 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido. El mecanismo de mando de este elemento, que tiene un sistema de funcionamiento basculante, es combinable con la referencia 31803-31 en caso de sustitución de indicador luminoso. Los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos están presentes en los materiales con los que ha sido fabricado este cruzamiento, que además admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y un pelado de cable de 15 mm. El termoplástico es el material con el que ha sido diseñado cumple la normativa vigente en el sector, un componente que le aporta gran resistencia a golpes y arañazos, lo que se traduce en una duración dilatada a lo largo del tiempo.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 28

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31803-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 AX

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
15

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00 | PESO NETO DEL PRODUCTO 0.07 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 3017190.00 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00 | EAN EMBALAJE 8421053015377 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3017190.00 | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.65 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ | ALTURA EMBALAJE 82.00 | PESO NETO EMBALAJE 0.65 |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.07 | ANCHO EMBALAJE 165.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |
| | LONGITUD EMBALAJE 223.00 | |

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX

Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX