


Interrupteur va-et-vient pour carte avec 1 microrupteur et voyant lumineux 250 V~ blanc Simon 270

RÉF. 20000526-090

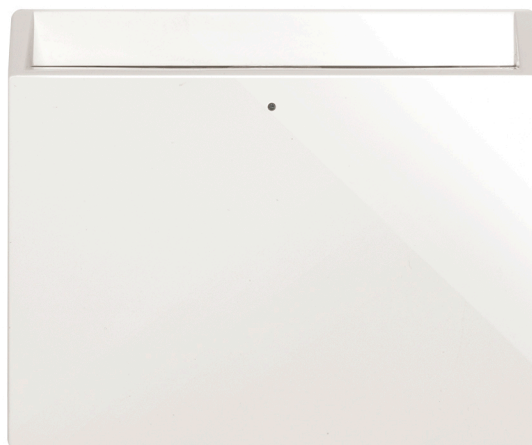

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Discover the Simon iO blinds switch with slender rocker 700 VA bronze Simon 270 from the Simon 270 series. A product designed to deliver functionality, compatibility and style for residential and commercial installations.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et enjoliveur

TYPE DE BASCULE

Large

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Un contacteur doit être installé en sortie du mécanisme. À défaut, l'intensité maximale de l'interrupteur est de 10 A résistifs (1,5 A inductifs). Il est recommandé de protéger les connecteurs faston avec une gaine thermorétractable.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

INDICATEUR DE
CONSOMMATION (MA)
1 mA

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FORMAT
Carte, Rapide

FRÉQUENCE
50 Hz

FONCTION INDICATEUR
Oui

INTENSITÉ (A)
10 AX

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Card

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)
250 V~

RAL
9003

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
7

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Surface et encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
FastON 2.8mm


RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61058-1-2:2016 | EN IEC 63000-2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053266328	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.05	LONGUEUR EMBALLAGE 55.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.05	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 242000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053265048	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 80.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.23
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 55.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

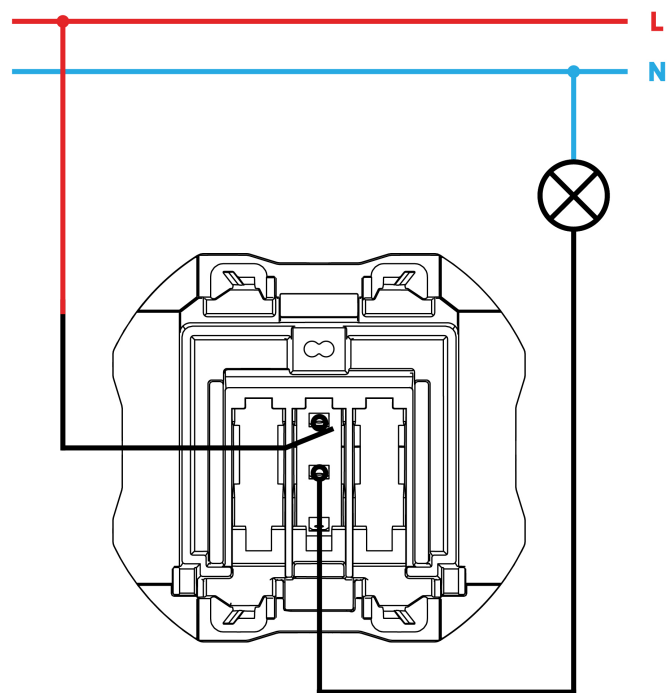

Conexión con terminal faston
Conection with faston terminal

