Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6 FTP blanco Simon 500 Cima

REF. **50003185-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 500 Cima aterriza con el objetivo de mejorar la conectividad en los distintos espacios. Una prueba de ello es esta placa de voz y datos plana de 1 elemento para 1 RJ45 categoría 6 FTP. El mecanismo presenta acabado en blanco y no incluye ventana guardapolvo. En cuantos a sus características físicas, la pieza mide 50x50x45,4 mm y se encuentra en cumplimiento con el reglamento. Además, cuenta con clipajes diseñados para su óptima fijación en envolventes verticales y horizontales sin que sea indispensable adaptador. La placa está fabricada con elementos metálicos con aislamiento en termoplástico de carácter autoextinguible y libre de halógenos. Este material brinda la máxima seguridad en caso de incendio, pues ayuda a evitar la propagación de las llamas. Es muy importante darle un adecuado mantenimiento al artículo para prolongar su vida útil. Use, para ello, un paño suave y seco.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

CONEXIÓN RJ45
Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES
1

CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
220.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
400.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
430.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
37840000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053098134

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

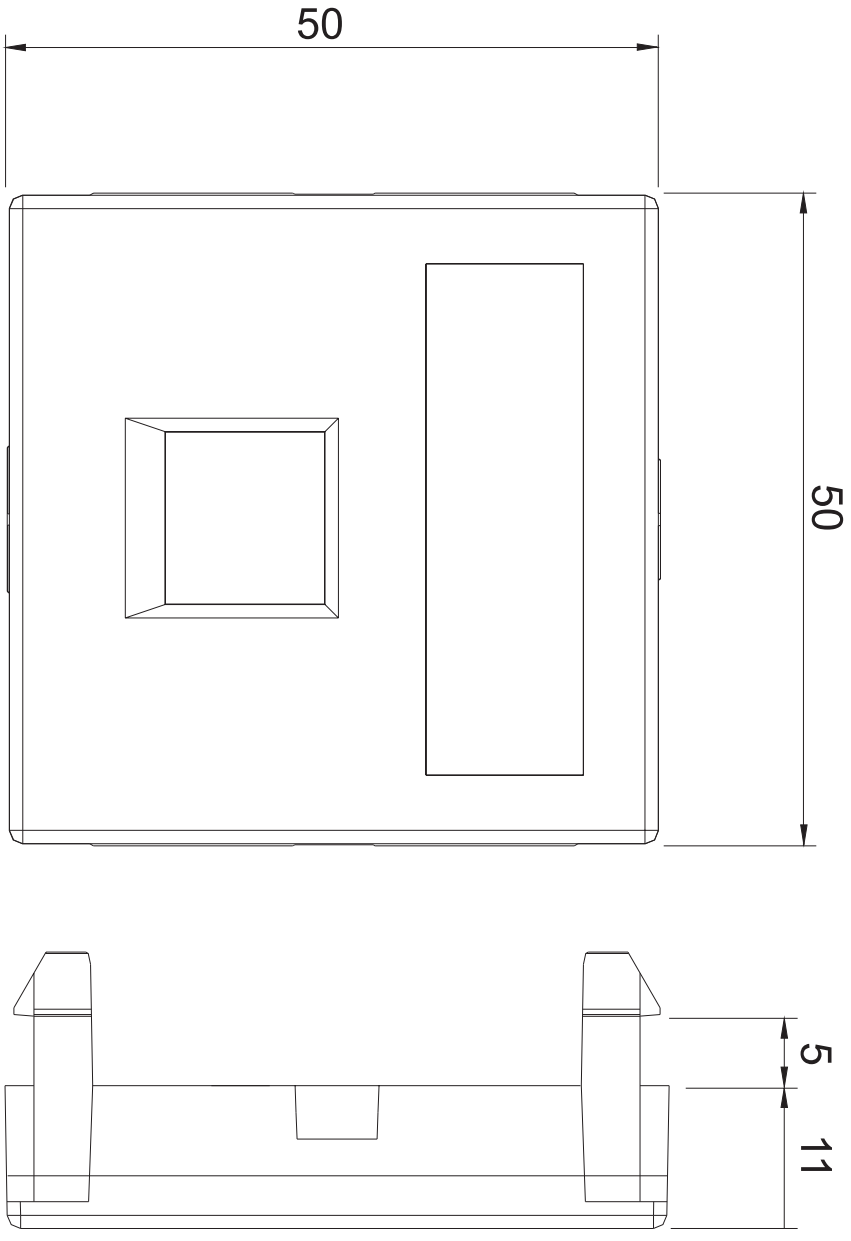
VOLUMEN EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.38

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11