


Comando digital com sintonizador FM e saída auriculares para central de som de 1 canal

REF. 05222-39

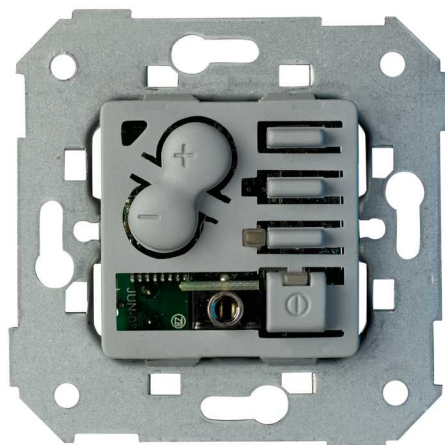

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Comando digital com sintonizador FM e saída de auriculares para central de som de um canal estéreo. Dispõe de alimentação através da central de som. Funcionalidade com sintonizador FM: 87,5 a 108 MHz. Função para controlo de volume e desconexão de som. Além disso, inclui controlo remoto da fonte de som ligada à central.

Poderás seleccionar a música procedente da central ou sintonizar a rádio incorporada. Função ativa de mudança de emissora de rádio sintonizada no comando, poderás escutar a música com auriculares externos graças à saída de áudio que oferece a central.

A tampa para o comando digital não está incluída, podem-se comprar por separado, as referências compatíveis são a 05022 (precisa adaptador) ou a referência 82522 para a série Simon 82 (não precisa adaptador para a instalação). O adaptador não está incluído e podes encontrá-los nas séries: Simon 31, Simon 75 ou Simon 88.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Comando e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000636

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de aumento de comandos e altifalantes através do amplificador 05070-39.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)
12 Vdc

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 0,25 a 0,75 mm

TIPO DE MECANISMO
Push

ENTRADA TRASEIRA VIA
TERMINAIS
Sim

NÚMERO DE CONTATOS
8

SAÍDA MINI JACK
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

VERSÃO
Individual

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

IMPEDÂNCIA DE SAÍDA (OHMS)
8 Ohms

NÚMERO DE CABOS
8

POTÊNCIA DE SAÍDA (W)
1,5 + 1,5 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

GARRA
Sem possibilidade

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 55020:2007 + EN 55020:2007 A11:2011 + EN 55032:2012 + EN 60065:2002 + EN 60065:2002 A1:2006 + EN 60065:2002 A11:2008 + EN 60065:2002 A2:2010 + EN 60065:2002 A12:2011

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.08	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	384000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053059159	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.08
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	60.00	0.08
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.08	80.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	80.00	