Tapa para el mecanismo de la base de enchufe schuko doble con visor y led indicador verde Simon 500 Cima

REF. **50011041-065**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En un original color verde, la tapa doble con visor y con indicador led 50011041-065 pertenece a la serie Simon 500 Cima. Dispone de unas medidas de 100 x 50 x 9 mm y, para su uso, requiere la combinación con una base de enchufe doble con formato schuko. Además, gracias a su fabricación en materiales termoplásticos libres de halógenos, nuestra pieza garantiza que no se propague la llama en caso de incendio, y una toxicidad muy baja si hubiese alguna emisión de humos. Por todo ello, podemos afirmar que la colección Simon 500 Cima posee las soluciones más seguras para satisfacer a nuestros clientes más exigentes, gracias a la utilización de componentes de la más alta calidad y seguridad del mercado. Así que olvídate de las preocupaciones y confía en Simon para hacer de tu hogar el lugar más seguro.

ACABADO

Verde

MATERIAL

Varios

COMPATIBILIDAD

Bases de enchufe dobles schuko Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa para el mecanismo de la base de enchufe doble schuko con visor, led indicador y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Requiere ser combinada con una base de enchufe doble con formato schuko

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Placa con visor y led indicador, placa sin visor y como recambio de placa con visor

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

FORMATO
Schuko

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

RAL
6016

VERSIÓN
2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en la base de enchufe doble (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en superficie o empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093559

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
52.00

ANCHO EMBALAJE
105.00

LONGITUD EMBALAJE
220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

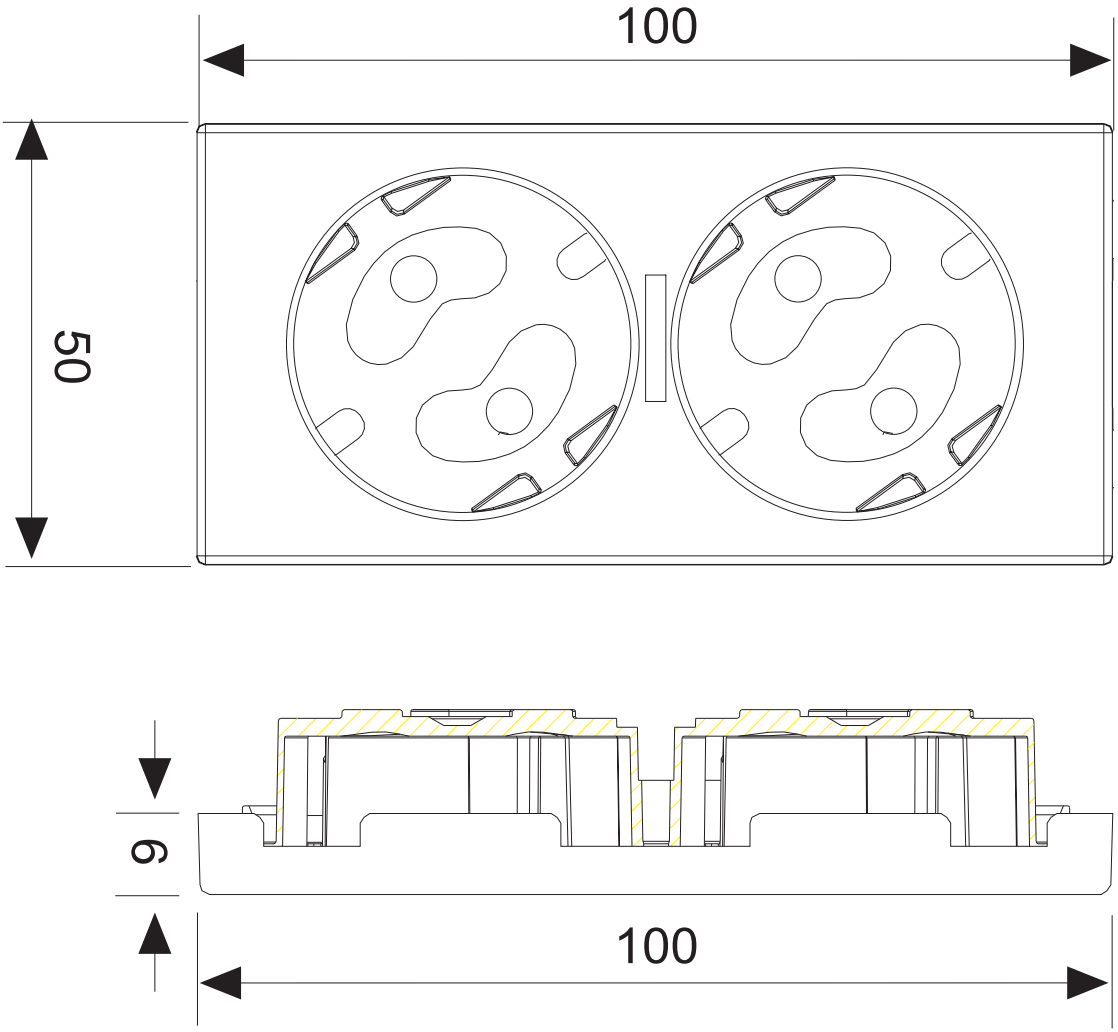
VOLUMEN EMBALAJE
1.20

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.29

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


100
50
6
100