


Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de ITT Cannon® blanco Simon K45

REF. K65/9

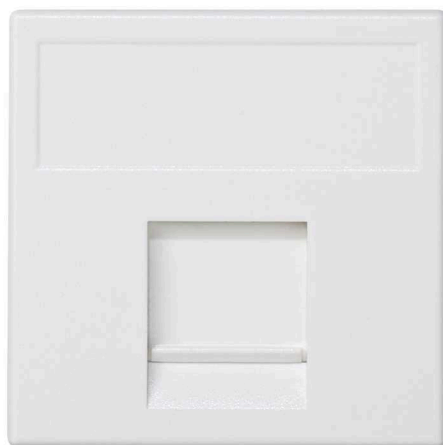

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de 1 elemento para 1 conector RJ45 de ITT Cannon® para datos y voz con guardapolvo y perteneciente a la serie Simon K45. Es una versión individual con un número medio de módulos y se puede combinar con datos envolventes verticales como, por ejemplo: minicolumnas, Teleblock, columnas y canales portamecanimos. Sus dimensiones son de 45 x 45 mm y tiene una profundidad de 8,5 mm. Esta placa está fabricada (siguiendo la normativa UNE-EN 60.670-1:2006) en termoplástico totalmente libre de halógenos, que lo que hace es garantizar, en caso de incendio, la no propagación de las llamas y, en caso de emisión de humos, que no exista un alto nivel de toxicidad. Se puede montar en estancias con una temperatura situada entre los -5 y los 60°C, por lo que es perfecta para cualquier tipo de climatología, algo que ha hecho que se haya convertido en una de las placas más vendidas.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

COMPATIBLE CON CONECTORES

Conectores RJ45 de ITT Cannon®.

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de ITT Cannon®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de ITT Cannon®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8426436017139

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
45570.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

PESO BRUTO EMBALAJE
0.22

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

ALTURA EMBALAJE
70.00

PESO NETO EMBALAJE
0.22

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.01

ANCHO EMBALAJE
93.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

LONGITUD EMBALAJE
140.00