

Termóstato para piso radiante eléctrico Simon iO con sonda incluída preto brilhante Simon 100

REF. 10000811-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

MATERIAL

Vários

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC003263

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 A

PROTOCOLO DE
CONECTIVIDADE

Z-wave

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MONOBLOCO

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Single

TENSÃO (V~)

127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO


Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1


Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053217474	0.25	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1000125.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053217474	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.33
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	75.00	0.25
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.33	105.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	127.00	



Instalación centralizada para caldera/bomba de calor
Centralized installation for boiler/heat pump

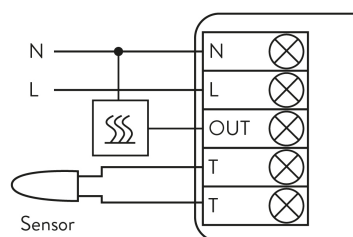

Instalación suelo radiante eléctrico
Installation with electric floor



Instalación zonificada a 230V con contacto Normalmente Abierto
230V installation with Normally Open contact

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet