Coluna alumínio de 2 faces e 3 metros de comprimento branco Simon 500 Cima

REF. **53550201-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de coluna para fixação faz parte da gama de produtos e elementos profissionais de instalação Simon 500 Cima, de fácil combinação com outros elementos da mesma série profissional de elementos. Trata-se de um modelo de Coluna alumínio de 2 faces e 3 metros de comprimento para 32 elementos por faces. Esta fabricada em alumínio e apresenta acabamentos em cor e tonalidade branco, sendo um elemento com uma grande capacidade de manutenção e cumprindo com as máximas garantias técnicas de qualidade e estética. Possui medidas de 3000 x 110 x 127 mm, sendo um elemento sólido e muito versátil para situações de fixação no chão para diferentes classes de ambientes de trabalho e superfícies.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador) e mecanismos universais da Simon em combinação com a caixa universal concebida especificamente para colunas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Coluna, suporte, embelezador inferior e superior, guia telescópica, suporte de fixação a teto, parafuso a pressão, espuma adesiva antiderrapante, buchas de fixação, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

OBSERVAÇÕES

A guia telescópica de fixação do forjado mede 1,5 metros, permitindo expandir a altura máxima de fixação da coluna até 4,5 metros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Sim, graças à inclusão de espuma protetora

DISPONÍVEL EM
1 e 2 faces

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da guia metálica separadora.

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
32 por face

RAL
9003

FAIXA DE AJUSTE DA GUIA TELESCÓPICA (MM)
Entre 0 e 1500 mm

VERSÃO
2 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de pressão da guia telescópica no forjado do teto (não requer o uso de parafusos para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento. Fixação da coluna através de pressão com uma guia telescópica ao forjado do teto.

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO
4

REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053094525

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

18.50

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

18.50

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053094525

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

119.00

LARGURA DA EMBALAGEM

139.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

3006.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.50

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

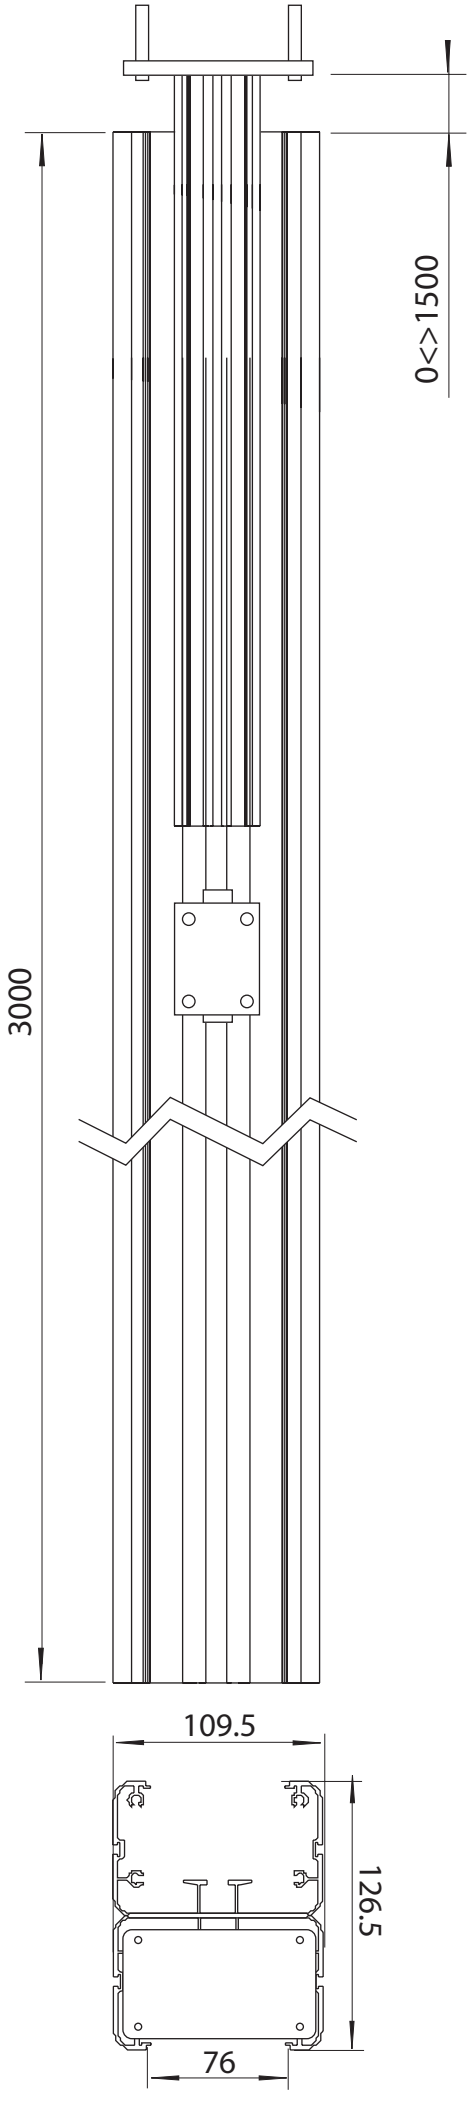
18.50

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

18.50

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM


0<>1500
3000
109.5
126.5
76