Espelho para parede de encastrar com tampa articulada e bastidores para 4 elementos duplos alumínio Simon 500 Cima

REF. **51040104-033**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este espelho para parede da série de produtos Simon 500 Cima tem dimensões de 284 x 164 milímetros e 50 milímetros de profundidade. É adequado para conjuntos que fornecem energia a um total de 8 aparelhos e vem com tampa articulada. O espelho está desenhado para ser instalado com facilidade mediante encastramento. O seu acabamento cor alumínio dotará de modernidade a qualquer divisão da casa, escritório ou local onde se situe. O produto é fabricado com materiais de alta qualidade que contribuem a alongar sua vida útil garantindo seu ótimo funcionamento. Estes materiais compõem-se de termoplástico que além disso está sem halogéneos. Nesse sentido, o produto não propaga as chamas em caso de incêndio e além disso está capacitado para reduzir a toxicidade do fumo. Tudo isso traduz-se num incremento da segurança do conjunto final. A sua manutenção é simples e consiste em utilizar um pano seco e suave sem necessidade de utilizar produtos de limpeza adicionais.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
3 e 4 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
8

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 262 mm (* para instalação encastrada na parede)

VERSÃO
4 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053092323

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.56

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.56

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053092323

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
75.00

LARGURA DA EMBALAGEM
165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
290.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

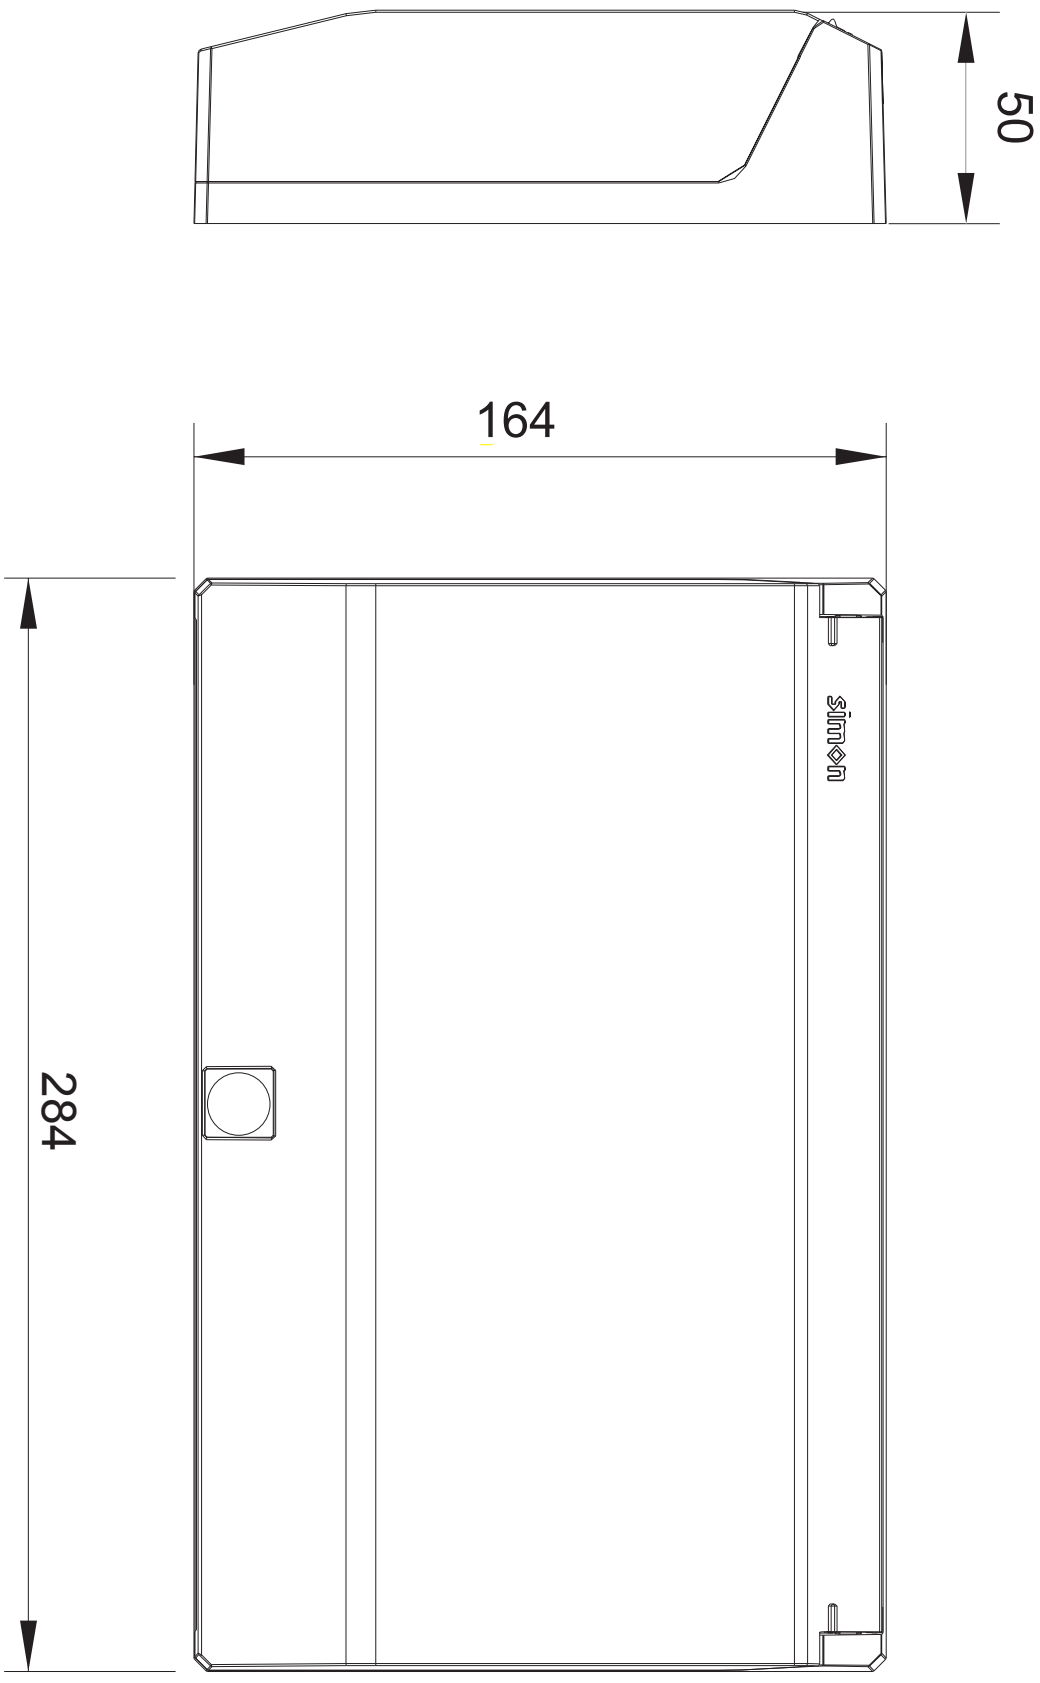
VOLUME EMBALAGEM
3.59

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.56

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


50
164
284