
Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6A FTP aluminio Simon 500 Cima

REF. **50001085-033**

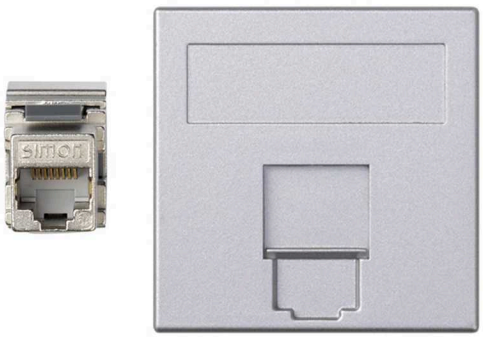

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa plana para datos y voz en color aluminio de las serie Simon 500 Cima, con guardapolvo de 1 elemento y con 1 RJ45 de categoría 6A FTP de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Esta placa incluye los clipajes para poder fijarla en envolventes tanto horizontales como verticales, sin necesidad de que tengas que utilizar ningún tipo de adaptador. Sus dimensiones son de 50 x 50 x 44 mm y permite cableado 22-24 AWG y ha sido diseñada siguiendo la normativa TIA 568 C.2. Para su fabricación se han utilizado componentes metálicos con aislamiento termoplástico y autoextinguible totalmente libre de halógenos, que lo que hacen es garantizar la no propagación de las llamas si se produjera un incendio, así como una baja toxicidad en caso de que existiera emisión de humos. Se puede instalar en estancias con temperaturas entre los -5 y los más de 60ºC y para hacer su limpieza, tan solo necesitas un paño suave y seco, nunca un paño y/o limpiador abrasivo que contenga algo de cloro en su fórmula.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-24 AWG

CONEXIÓN RJ45
Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 6A FTP

NÚMERO DE CONECTORES
1

CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053097977

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
80.00

ANCHO EMBALAJE
224.00

LONGITUD EMBALAJE
290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

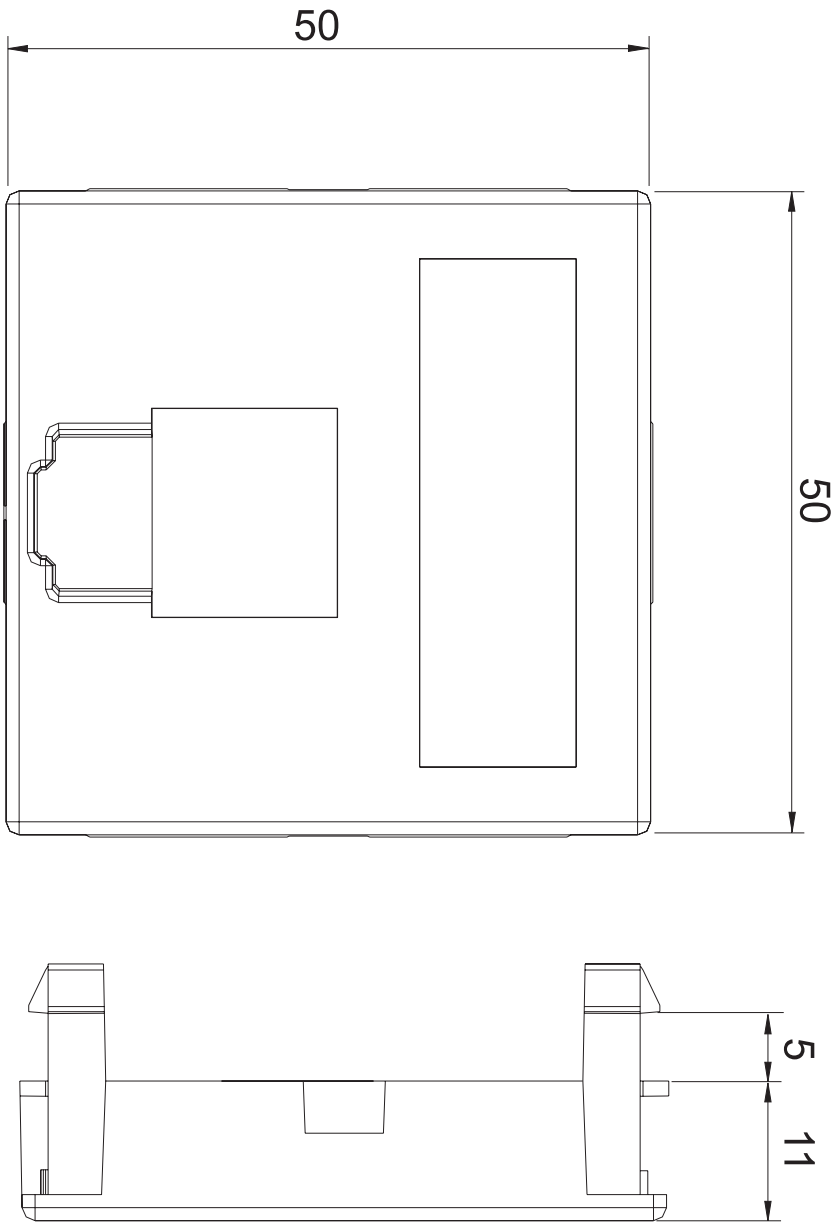
50
50
5
11