

Interruptor regulable electrónico 230V 1-10V Simon 100

REF. 10000317-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El interruptor regulable electrónico 230V~ 1-10V es un interruptor de la serie Simon 100. Es compatible con luminarias LED con driver 1-10V o reactancias electrónicas regulables 1-10V. Su uso es habitual en todo tipo de negocios del sector servicios, hoteles, hospitales así como en viviendas particulares. Solo los marcos de la Simon 100 son compatibles con el interruptor regulable.

Deslizando el dedo sobre la superficie táctil se realiza la regulación, y para el encendido y apagado se realiza pulsando sobre la tecla, permitiendo mantener la usabilidad de la serie. El tipo de embornamiento es de tornillo, cuenta con 5 contactos y admite una sección de cable que va desde los 1,5 a 2,5 mm. Para su instalación, solo requiere llevar los dos hilos de comunicación 1-10V desde el interruptor regulable hasta el driver 1-10V, así que es muy sencilla. En el contenido de este producto, se encuentra el interruptor regulable y la hoja de instrucciones con toda la información que el usuario puede necesitar.

ACABADO

Negro

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

5 A

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interruptor regulable y hoja de instrucciones

COMPATIBILIDAD

Luminarias con reactancia electrónica o driver regulable 1-10V (máx. 20)

COMPATIBLE CON LUMINARIAS

Luminarias con reactancia electrónica o driver regulable 1-10V (máx. 20)

CLASE ETIM

EC000025

OBSERVACIONES

Permite tanto la regulación de la intensidad lumínica como el encendido y apagado de la luminaria

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO MÁXIMO DE
PULSADORES AUXILIARES

No es posible

MECANISMO EN DETALLE

Regulación deslizando el dedo sobre la superficie táctil. Encendido y apagado pulsando la tecla. Mantiene la usabilidad de la serie Simon 100.

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

POTENCIA DE CARGAS LED/CFL
(W)

5A

TIPO DE MECANISMO

Detección // Pulsador-Basculante

POTENCIA DE CARGAS
NORMALES (W)

5A

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

20 - 75 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE
CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053209301

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

143000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053209301

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.05

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

55.00

PESO NETO EMBALAJE

0.05

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

40.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.05

LONGITUD EMBALAJE


65.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

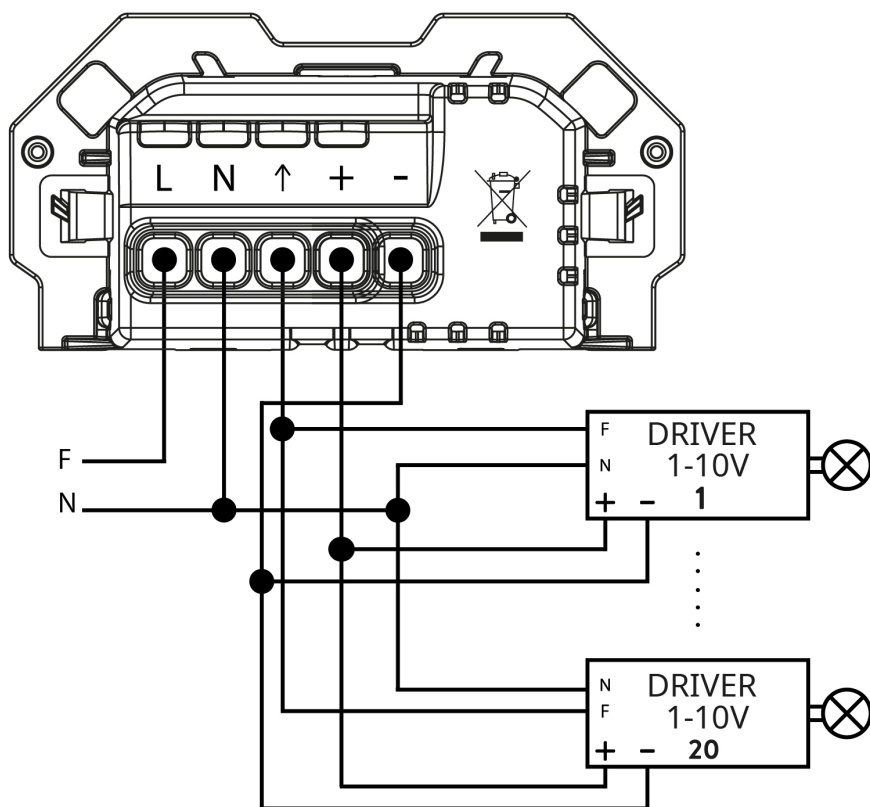

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet