


Interrupteur bipolaire 16AX 250V ~ avec voyant lumineux et plaque blanche Simon K45

RÉF. KL04/9

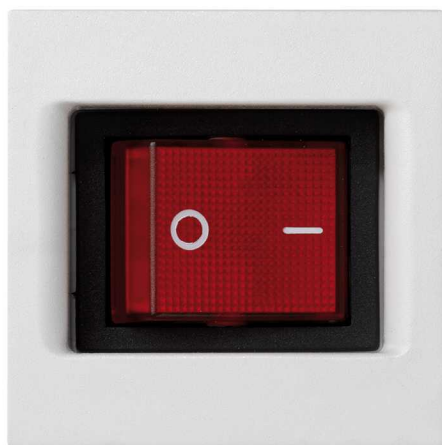

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Double-pole switch with indicator light function and faston / welding clamping system with plate, in white colour and of the series Simon K45. It has a current of 16 AX and a voltage of 250V, in addition to presenting a operation of tilting type. This switch can be position, place in both of surface-mounted and flush mounted, in places with a temperature which is located between 5 and 40°C, approximately, although it can withstand, perfectly, extreme temperatures of -25 to 50°C. In addition, it includes the trim plate and I / O engraving and supports a section of wire up to 1.5 mm, with a stripping of 11 mm. Complies with the standards EN 60669-1: 1999 + A1: 2002 + A2: 2008 + EN 50581: 2012 and is manufactured with metal components with halogen-free insulation and thermoplastic trim, which is a material very simple cleaning since it will only need to use a soft and dry cloth, without resorting to never use cloths or abrasive cleaners that contain chlorine in its formula.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme avec plaque, câblage noir et bleu, faston et instructions

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

L'article comprend la plaque de garniture.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Oui

TYPE DE MÉCANISME

Inclinaison

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Jusqu'à 1,5 mm

INTENSITÉ (A)

16 AX

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA)

0.5 W/h

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9003

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

11

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Faston - souder

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.04	LONGUEUR EMBALLAGE 136.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436034525	VOLUME EMBALLAGE 1472064.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 1472064.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 88.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.37
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.04	LARGEUR EMBALLAGE 123.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.37
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM