

Salida de cables para instalación en suelo técnico o en mobiliario blanco Simon 500 Cima

REF. 52055000-030



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Salida de cables y manual de instalación

CLASE ETIM

EC003910

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Permite el paso de cableado con una sección máxima de 13 mm. El área útil para paso de cableado es de 752 mm²

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	MANTENIMIENTO	RAL
+90° C	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	9003
CLASIFICACIÓN IP	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)	
IP4X	Ø 102 mm	
DISPONIBILIDAD DE KIT	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)	
No	-5 a +60° C	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	TIPO DE FIJACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
Únicamente con herramienta	Mediante tornillería	En suelo técnico o en mobiliario



NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
0.088	0	5
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	8421053101797	MMT
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	0	3.525
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.088	112	DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	269	KGM
UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
KGM	0.44	117

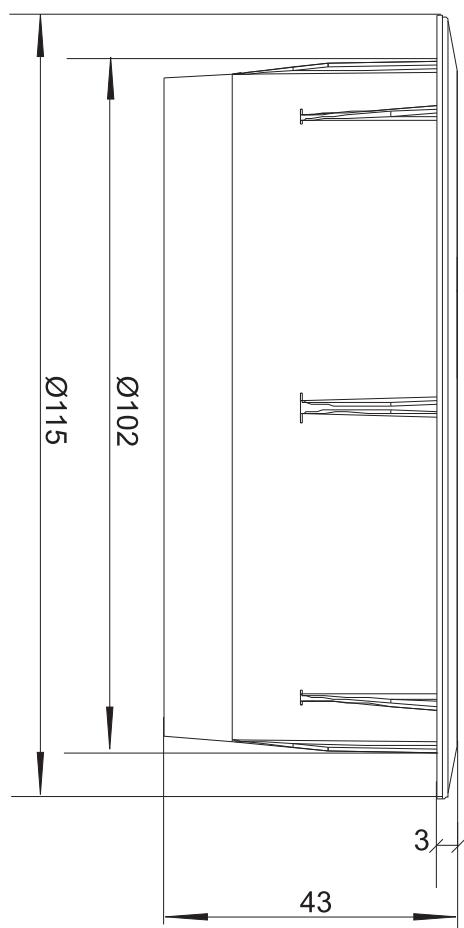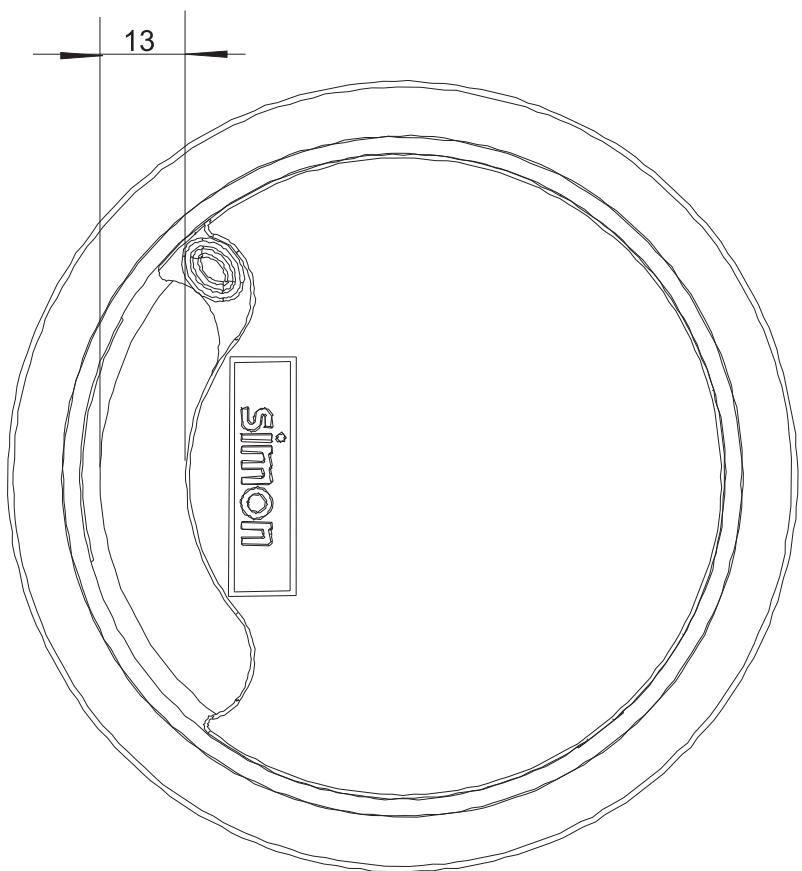

13

$\varnothing 102$
 $\varnothing 115$

3

43