
Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250V~ sin enclavamiento y con embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF. **27396-62**

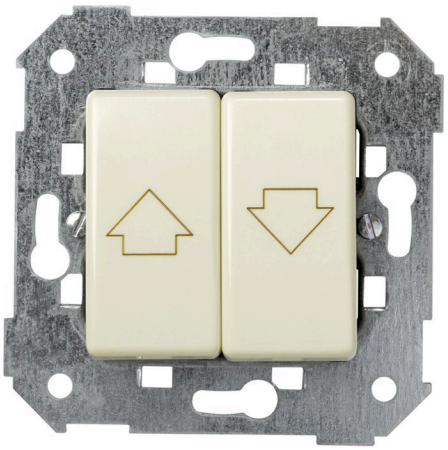

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tener el control sobre un mecanismo nos permite ponerlo en marcha de una manera sencilla cuándo queramos sin realizar ningún esfuerzo físico. Por ejemplo, si hablamos de un sistema electrónico de persianas, el Grupo de dos pulsadores para persianas 10 A 250V~ sin enclavamiento y con embornamiento rápido en acabado marfil de la serie Simon 27 Play es ideal para este fin.

El pulsador (45x45 mm) incluye grabado de subida/bajada de persianas, siendo su funcionamiento basculante. Estamos ante un mecanismo perfecto para lugares donde las persianas son subidas y bajadas en multitud de ocasiones a lo largo del día como centros de oficinas, colegios u hospitales. Requiere dispositivo de control, siendo apto para superficie y empotrar. Ha sido realizada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico que le dan un plus de calidad, que unido a su precio el convierte en el pulsador líder en sus sector.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con teclas

CLASE ETIM

EC000044

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE TRABA

Sin enclavamiento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053252024

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.08

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053046906

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.80

PESO NETO EMBALAJE
0.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM