Doble conmutador pulsante 10AX 230V~ de tecla estrecha con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 270

REF. **F2000039890**

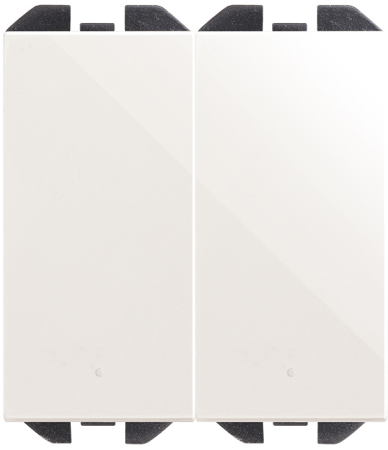

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO
Blanco

MATERIAL
Plástico

EMBALAJE
Flowpack

TIPO DE BALANCÍN
Estrecha

COMPATIBILIDAD
Marcos Simon 270

CLASE ETIM
EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CUBIERTA
Estrecha

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FORMATO
Pulsador

FRECUENCIA (HZ)
50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Push|Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 45 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 75 ºC

TENSIÓN (V~)
127/230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852960555

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.043

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
140

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
40

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.042

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
448000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
80

EAN EMBALAJE
18412853004385

PESO BRUTO EMBALAJE
0.43

ALTURA EMBALAJE
65

LONGITUD EMBALAJE
196

PESO NETO EMBALAJE
0.42

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1932560

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

ANCHO EMBALAJE
127