


simon

**Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo
regulable o tapa de registro 4 elementos grafito Simon 500
Cima**

REF. 52053102-038

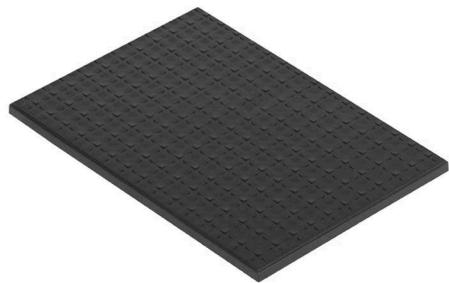

simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con un elemento opcional para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo, la Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro con cuatro elementos en color grafito de la serie Simon 500 Cima es un producto muy demandado por particulares y profesionales para completar las instalaciones eléctricas de viviendas particulares, locales comerciales y sedes de empresas. Estamos ante un elemento muy presente en edificios públicos y privados con gran actividad diaria gracias a las características resistentes y duraderas de su estructura, que ha sido diseñada con material Termoplástico libre de halógenos. Además, estos componentes garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. 154 x 107 x 5 mm son las dimensiones de esta tapa, cuyo precio competitivo no tiene rival en el mercado actual.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002417

OBSERVACIONES

Elemento opcional. Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN 2, 4, 6, 8 y 12 elementos	RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ) >5 M ? a 500 V	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C
RIGIDEZ DIELÉCTRICA Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	CLASIFICACIÓN IP IP4X	NÚMERO DE MÓDULOS 4 módulos
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +90° C	DISPONIBILIDAD DE KIT No	RAL 7021
RESISTENCIA AL CALOR (°C) +125°C (según norma IEC 60695- 10-2)	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	VERSIÓN 4 elementos
CLASIFICACIÓN IK 08		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA Únicamente con herramienta	TIPO DE FIJACIÓN Mediante tornillería suministrada	TIPO DE INSTALACIÓN En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro
EXTINCIÓN (°C) +850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal,Vertical	

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053101513	VOLUMEN EMBALAJE 2.116
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 75	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.078	ANCHO EMBALAJE 165	PESO NETO EMBALAJE 0.78
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.078	LONGITUD EMBALAJE 170	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

