


Regulador 250V corte de fase 2 fios para LED Simon 75

REF. 7502313-039

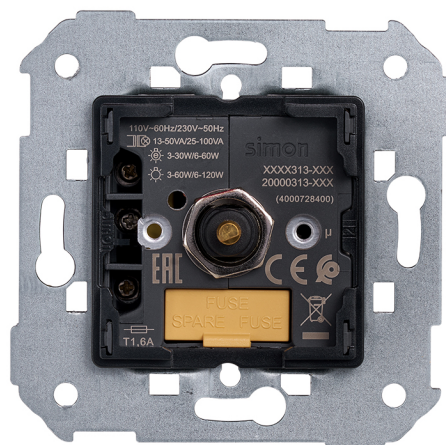

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Regulador 250V corte de fase 2 fios para LED Simon 75 – Série Simon 360. O regulador LED 250V de corte de fase Simon 75 é um dimmer giratório de 2 fios concebido para o controlo e a regulação da intensidade de lâmpadas LED reguláveis e cargas compatíveis. Ao funcionar sem neutro, este regulador de corte de fase permite substituir diretamente um interruptor existente, sendo a solução ideal em remodelações e instalações onde não existe condutor neutro. Com tensão nominal de 250 V~ 50 Hz, este regulador eletrónico admite uma gama de carga orientativa de 6 a 120 W em LED e de 25 a 100 VA em lâmpadas de halógeno com transformador eletrónico, conforme o tipo de carga instalada. Incorpora um potenciômetro para o ajuste do nível mínimo de regulação, permitindo eliminar oscilações e garantir uma regulação estável e progressiva das lâmpadas LED. O seu acionamento rotativo facilita um ajuste preciso do nível de iluminação, melhorando o conforto visual e favorecendo a poupança energética em habitações, hotéis, escritórios e espaços comerciais. O regulador de intensidade para LED Simon 75 incorpora sistema de ligação por bornes de parafuso e admite secção de condutor de 1,5 a 2,5 mm², garantindo uma ligação segura e estável. Está concebido para instalação de encastrar ou em superfície em caixa universal, ocupando 1 elemento, com posição de montagem horizontal ou vertical. Apresenta grau de proteção IP20 e gama de temperatura de funcionamento de 5 a 35 °C. Fabricado em conformidade com a norma EN 60669-2-1 e com as diretivas LVD, EMC e RoHS. Não é permitida a instalação de dois reguladores eletrónicos no mesmo circuito. Este regulador LED 2 fios 250V é compatível estética e mecanicamente com os espelhos das séries Simon 27, Simon 31, Simon 75, Simon 82, Simon 82 Concept, Simon 82 Detail e Simon 82 Nature, integrando-se perfeitamente em projetos de renovação elétrica que exijam um regulador de luz para LED fiável, preciso e de fácil instalação.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Sim

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 27, Simon 31, Simon 75, Simon 82 Concept, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept e Simon 82.

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

6-120 W

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Em um mesmo circuito não é possível conectar dois reguladores eletrónicos de tensão. Dispõe de um potenciômetro para o ajuste do nível mínimo de regulação das lâmpadas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FUNÇÃO ACÚSTICA

Não

FREQUÊNCIA

50 Hz

MONOBLOCO

Sim

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

230 V~

COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

VINCULÁVEL

Não

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

45

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

60

TENSÃO (V~)

230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

7

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053284636	0.13	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	329232.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053284636	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	57.00	0.13
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.13	76.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	76.00	

