


Grupo de 1 conmutador 10 AX 250V~ e 1 botão de pressão 10 A 250V~ com sistema de conexão de terminais rápido Simon 75

REF. 75301-39

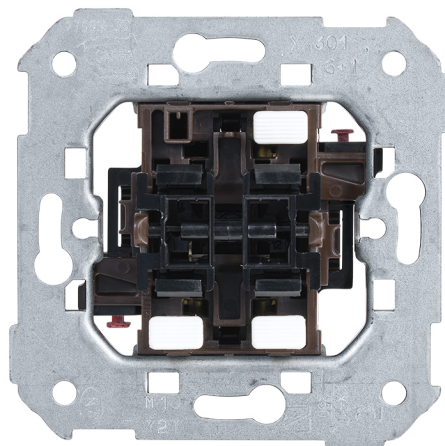

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dar uma resposta precisa às novas exigências do mercado é um dos objetivos de todas as pessoas que trabalham na Simon. Com esse objetivo, foi criado o Grupo de um comutador 10 AX 250V~ e um botão de pressão 10 A 250V~ com sistema de conexão de terminais rápido da série Simon 75. Sua instalação fácil e rápida é um dos seus atrativos, sendo adequado para superfície e embutido. É um mecanismo válido para as séries Simon 75 e 82, sua instalação deve ser realizada em caixa universal vil544. Está projetado para suportar condições de ambiente extremas graças aos componentes metálicos com isolamento termoplástico livre de halógenos com os quais foi fabricado. Suas características técnicas se completam com uma seção de cabo de 0,2 a 0,5 mm e um descarnamento de cabo de 11 mm. Máxima qualidade ao melhor preço.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82
Detalhe, Simon 82 Nature, Simon
82 Conceito e Simon 82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC002846

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONTATOS
5

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
10 AX + 10 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

VINCULÁVEL
Não

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

MONOBLOCO
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
30

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

NÚMERO DE CABOS
5

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
15

GARRA
Simon 27

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053255957	0.07	221.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.07	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3026595.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053003688	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	10	0.75
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
3026595.00	83.00	0.66
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	165.00	KGM

