
Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 5e UTP aluminio Simon 500 Cima

REF. **50004086-033**

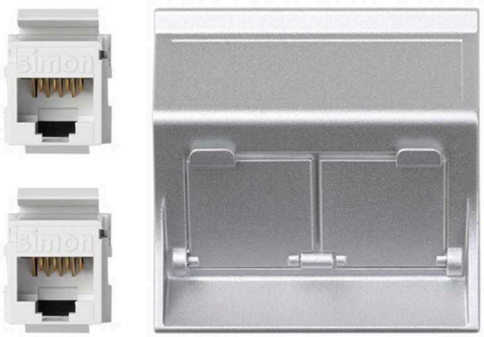

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon, ofrece las mejores alternativas para sus necesidades de conectividad. Oficinas, despachos, salas de conferencias, etc. Los espacios donde se necesita velocidad en la recepción y emisión de los datos tienen a través de la Gama Cima 500 la garantía de Total Compatibilidad con conectores de Voz, Datos del mercado actual tanto en Cobre (RJ45) como en Fibra Óptica. La seguridad, es uno de los principales factores que maneja Simon. Para las personas con sus materiales Libres de Halógenos, ignífugos, y auto-extinguibles. Resistentes a la corrosión, sobrecargas y cambios de temperatura. Y en cuanto a la seguridad de los equipos e instalaciones permite la incorporación de los elementos de protección de nuestra completa Gama de Seguridad. La separación constante entre cableado de instalación eléctrica, voz y datos es lo que garantiza que no haya ondas electromagnéticas que puedan generar interferencias en las comunicaciones. Esta es una Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45. Categoría 5e UTP, para cableado ethernet. Acabado aluminio, gama Simon 500 Cima. Compatible con conectores RJ45 de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Inclinada. Placa para 1 y 2 RJ45. La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dimensiones 50 x 50 x 42,5 mm. Admite cableado 22-26 AWG. Componentes metálicos con aislamiento Termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Resiste la corrosión y los cambios de temperatura. (-5 a +60º C) Fácil mantenimiento y limpieza.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 5e UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 5e UTP

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
26.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
58.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
86.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
129688.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053097694

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
26.00

ANCHO EMBALAJE
58.00

LONGITUD EMBALAJE
86.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.42

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

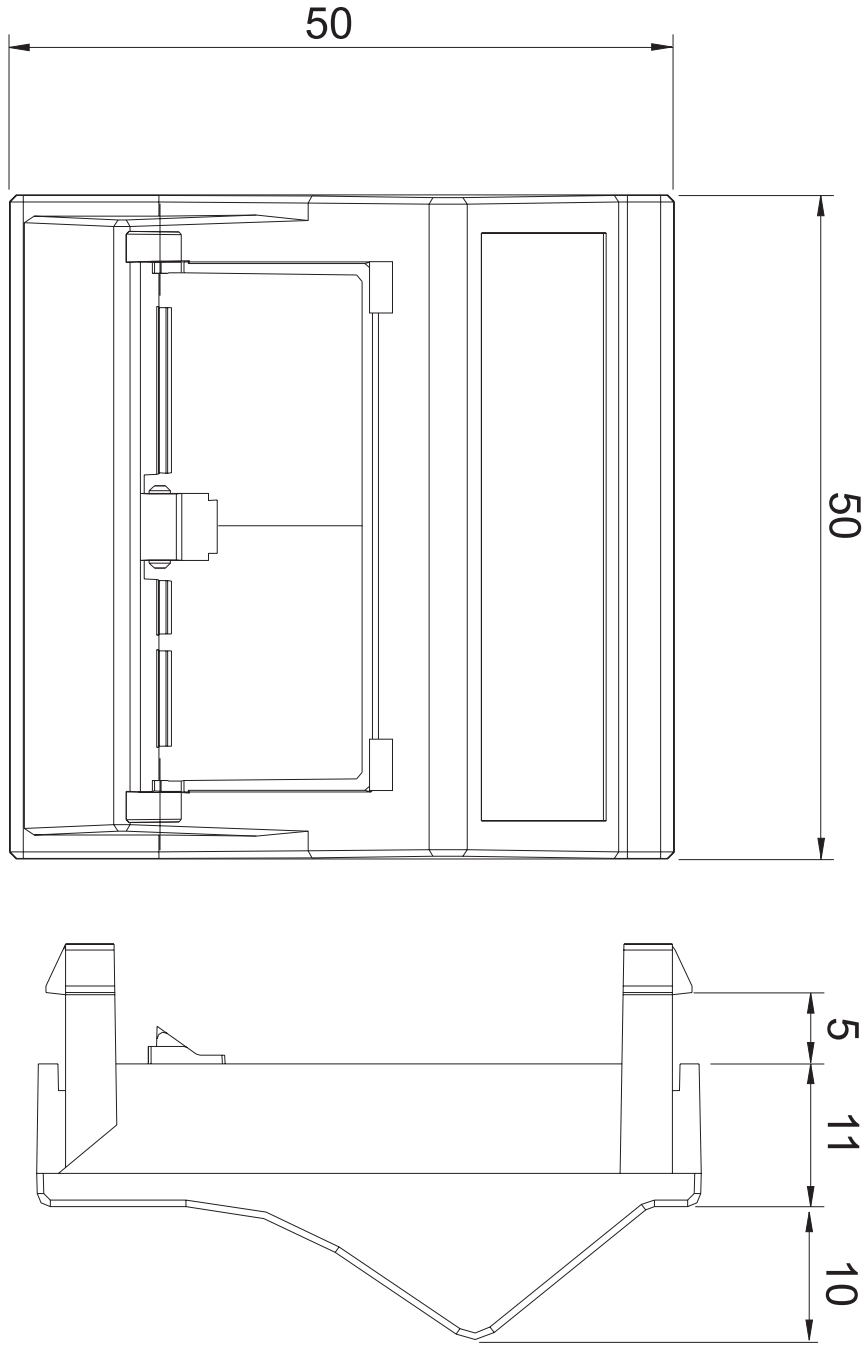
50
50
5
11
10