


**simon**

## Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250V~ con sistema de enclavamiento Simon 75

REF. 75331-39

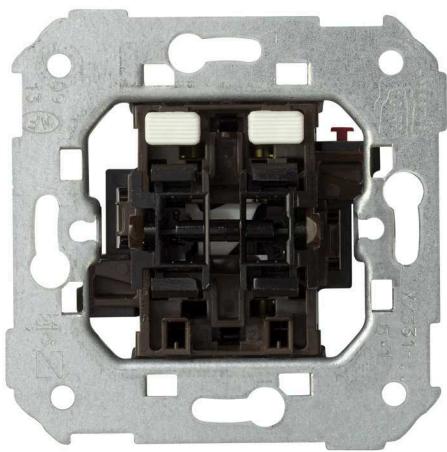

**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con el grupo de 2 pulsadores para control de persianas de la colección Simon 75, obtendrá los acabados más acordes al espacio gracias a su amplia gama de combinación de colores, unidos a las funcionalidades y la innovación tecnológica característica de Simon. Compuesto por materiales metálicos aislados con termoplástico libre de halógenos, aporta seguridad a la estancia en caso de incendio, pudiendo alcanzar temperaturas máximas de -25 a 50 °C. Con sección de cable admitida de 1,5 a 2,5 mm y pelado de 11 mm, el grupo de 2 pulsadores Simon 75 es apto para instalación empotrada o en superficie, ampliando las posibilidades estéticas y funcionales del espacio concreto. Además, es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 10 Amperios de intensidad con amplitud modular (10:00 AM) y puede combinarse con los mecanismos de la gama Simon 77 para una instalación rápida y cómoda. Simon 75 ha dotado a este grupo de 2 pulsadores de enclavamiento de seguridad que impide el accionamiento simultáneo.

### TIPO DE BALANCÍN

Basculante

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 28, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

### MATERIAL

Metal,Plástico

### CLASE ETIM

EC000044

### OBSERVACIONES

Mecanismo dotado de enclavamiento de seguridad que impide el accionamiento simultáneo.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) | CLASIFICACIÓN IP                            | DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)             |
| 1.5 - 2.5                      | IP20  | 35  |
| NÚMERO DE CONTACTOS            | TIPO DE TRABA                               | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| 5                              | Mecánico                                    | -25 - 50 °C                                 |
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES   | ENLAZABLE                                   | VERSIÓN                                     |
| 1 elemento                     | No  | Doble                                       |
| FUNCIÓN INDICADORA             | TIPO DE MECANISMO                           | TENSIÓN (V~)                                |
| No                             | Push  | 250 V~                                      |
| INTENSIDAD (A)                 | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) | NÚMERO DE CABLES                            |
| 10 A                           | 5 - 40 °C                                   | 5   |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

|                                   |                                |  |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) | TIPO DE FIJACIÓN               | TIPO DE INSTALACIÓN                      |
| 11                                | Tornillos                      | Apto para superficie y empotrar          |
| GARRA                             | INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 |
| Simon 27                          | Universal                      | Rápido                                   |
| EXTRACCIÓN DE CUBIERTA            | DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN       |  |
| Únicamente con herramienta        | Horizontal                     |  |

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053255964                       | 0.068                            | 223                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0                                   | 0.068                            | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                   | KGM                              | 3026595                    |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                                   | 8421053003961                    | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 10                               | 0.68                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0                                   | 82                               | 0.68                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 165                              | KGM                        |