


Interruptor para persianas 10 A 250V~ com 3 posições: subida, descida e par Simon 75

REF. 75333-39

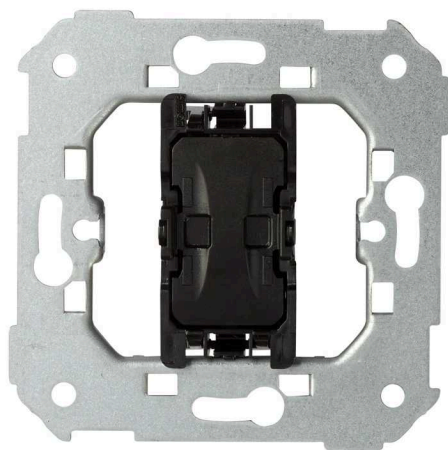

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este produto está especialmente concebido como mecanismo de comando de controlo de persianas. Pertence à série Simon 75 e responde à última tecnologia neste tipo de sistemas. Trata-se de um interruptor para persianas que funciona com corrente de até 10 amperes de intensidade e 250 volts. É um aparelho moderno e adaptado à época atual, que se apresenta com três posições (subida, descida e paragem), sempre procurando facilitar o labor do utilizador, proporcionando um funcionamento simples. É necessário destacar que a posição central do interruptor serve para deter a subida ou descida da persiana. Seguindo nesta linha de sua fácil manipulação e montagem, a instalação é igualmente simples e consiste em levá-la a cabo mediante encastramento ou diretamente sobre a superfície. Os seus materiais de fabrico são de grande qualidade e consistem em componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, o que confere ao produto uma resistência extra e lhe dá uma longa vida útil mantendo um ótimo funcionamento.

MATERIAL

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC000044

OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado de posição central para deter a subida/descida da persiana.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDADE (A)

10 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

VERSÃO

Individual

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

9

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

GARRA

Simon 27

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255971

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053080917

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.02

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.52

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.52

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM