

Carregador USB C 20W Power Delivery alumínio Simon 270

REF. 20000382-093



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Carregador USB C 20W Power Delivery da série Simon 270, com uma porta de carregamento rápido tipo C para dispositivos móveis. Secção de cabo admitida de 1,5 a 2,5 mm, com 7 mm de descarnamento e ligação por parafuso. Fabricado em termoplástico, mede 45 x 45 mm. Adequado para embutir em caixa universal, em posição vertical ou horizontal. Grau de proteção IP20. Frequência de 50 a 60 Hz. Intervalo de temperatura de funcionamento: 0 a 35 °C. Intervalo de temperatura de armazenamento: -25 a 50 °C. Para a limpeza, utilizar um pano suave e seco, evitando produtos de limpeza abrasivos ou com cloro. Disponível em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 091 Cobre; 093 Alumínio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titânio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

ACABAMENTO

Alumínio fosco

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC002949

SÍMBOLO

PD

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 270

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

MONOBLOCO
Não

POTÊNCIA MÁXIMA USB (W)
20.00

TIPO DE CONECTOR
USB C

TENSÃO NOMINAL (V~)
230 V~

INTENSIDADE USB (A)
3.0 A

FORMATO
USB

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 35°C

TIPO DE PORTA USB
C

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

ALIMENTAÇÃO (V~)
127/230 V~

POWER DELIVERY USB
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

RAL
9006

TENSÃO (V~)
127/230 V~

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARACTERÍSTICAS USB

5,0 VDC 3,0 A 15,0W | 9,0 VDC 2,2 A 20,0W | 12,0 VDC 1,7 A 20,0W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
7

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 61000-6-3:2021

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053353288	0.04	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	143000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053353288	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.06
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	55.00	0.04
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.06	40.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	65.00	

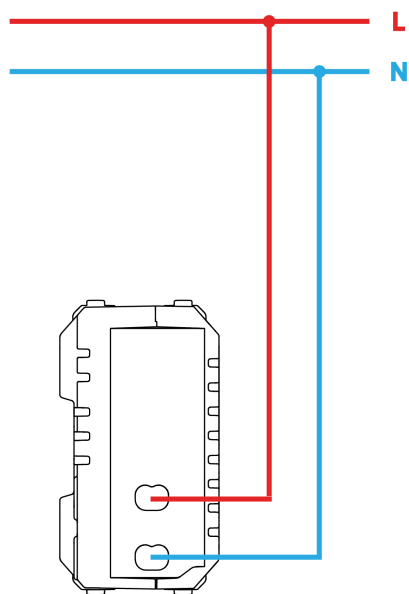

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet