


Botoneira Custom 4 funções iluminação e persianas em sala de estar, acoplador KNX e Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8400655-093

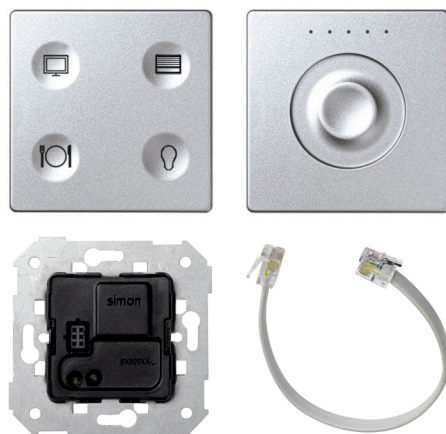

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botoneira com 4 funções para iluminação e persianas de salão e acoplador KNX e Slide Controlo em cor alumínio frio da série Simon 82 Sense. Este mecanismo tem um tamanho de 55x55 mm e está dotado de elementos eletrónicos com isolamento sem halogéneos. Por sua vez, o embelezador é de termoplástico metalizado. O seu funcionamento é tátil e destaca por seu sistema de inserção por inserção. Para que se mantenha nas condições adequadas, se aconselha que este mecanismo seja instalado em ambientes entre 0 e 45°C. Caracteriza-se por ser muito versátil e, de facto, permite personalizá-lo e criar a configuração a gosto do utilizador com as funções que este precise valendo dos ícones de nossa livraria. É compatível com as séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature. Quanto a sua manutenção, empregue uma camurça suave e humedecida para esfregar a botoneira, evitando os detergentes que possuam cloro.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

CLASSE ETIM

EC000205

MATERIAL

Termoplástico

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

SECÇÃO DE CABO DE ENTRADA ADMITIDA (MM)
De 0,5 a 2.5 mm

INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)
6

TIPO DE ENTRADA
Digital, livre de potencial

INTENSIDADE (A)
24,3 mA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC)
24 Vcc

TIPO DE MECANISMO
Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

PROTOCOLO
KNX

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO
Sim

UMIDADE RELATIVA
De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE
Sim

FEEDBACK COM SOM
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO
Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DE CABO DE BUS ADMITIDA (MM)
De 0,5 a 0,8 mm

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS
Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
8

GARRA
Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053129418	0.17	120.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.17	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	806880.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053129418	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.17
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	82.00	0.17
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	82.00	KGM