


Comando digital com intercomunicador e mostrador para central de som de 2 canais

REF. 05252-39

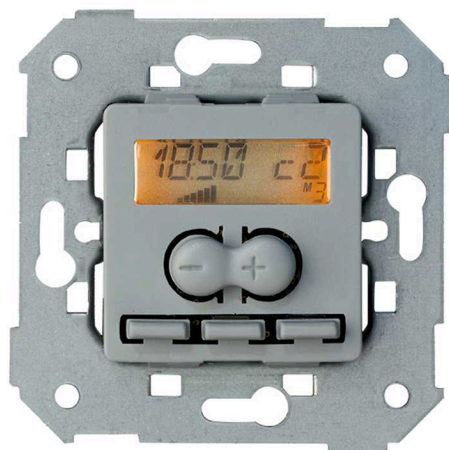

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um comando digital com intercomunicador e display para central de som de 2 canais com estéreo. Inclui-se dentro da série Simon 82. Para seu funcionamento deverá ligá-lo a uma alimentação de 12 Vdc.

Saiba que o tipo de ligação de bornes é por parafuso e o funcionamento mediante pressão. Tem uma potência de saída de 1,5 + 1,5 W e o temporizador para sua desconexão oferece a possibilidade de apagar-se em 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 minutos.

Além disso, conta com possibilidade de ampliação de comandos e altifalantes mediante o amplificador 05070-39. Para sua instalação bastará encastrá-lo ou colocá-lo sobre a superfície. O material com o que se fabricou é a base de componentes eletrônicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, capaz de ser completamente funcional em temperaturas que oscilam, entre os 5 e 40°, podendo inclusive chegar a suportar até um máximo entre -25 e 50° C.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature e Simon
82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Comando e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC002484

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de aumento de comandos e altifalantes através do amplificador 05070-39.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,25 a 0,75 mm

NÚMERO DE CONTATOS

15

TEMPORIZADOR DE
DESCONEXÃO

15, 30, 45, 60, 75 e 90 minutos

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

FUNÇÃO DE
INTERCOMUNICAÇÃO

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

TIPO DE MECANISMO

Push

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

IMPEDÂNCIA DE SAÍDA (OHMS)

8 Ohms

POTÊNCIA DE SAÍDA (W)

1,5 + 1,5 W

ALIMENTAÇÃO (V~)

12 Vdc

ENTRADA TRASEIRA VIA
TERMINAIS

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

15

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

7

GARRA

Sem possibilidade

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60065:2003 + UNE-EN 55013:2002 + A1:2004 + UNE-EN 61000-3-2:2006 + UNE-EN 55022:2000 +
UNE-EN 61000-4-3:2003 + A1:2004 + UNE-EN 61000-4-4:2005 + UNE-EN 61000-4-11:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.11	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	384000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053059180	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.11
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	60.00	0.11
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.11	80.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	80.00	