


Tampa embelezadora de enchimento para caixa de chão regulável ou tampa de registo 12 elementos grafite Simon 500 Cima

REF. 52053106-038

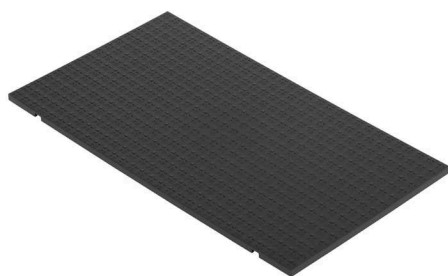

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A caixa de chão regulável da série Simon 500 Cima está desenhada para instalar de forma muito simples em chão de pavimento, ainda que também pode-se integrar em chão técnico. A caixa fornece energia a um total de 12 elementos ou aparelhos e tem dimensões de 225 x 310 milímetros e 76 milímetros de profundidade. Apresenta-se num inovador cor grafite que dará um toque de modernidade à divisão do lar, escritório ou local onde se instale. Para completar a correta instalação da caixa é necessário que se combine, uma vez configurada, com uma cuba de plástico da Simon com referência 52052106-035. Além disso, se opta-se por não instalar no mesmo revestimento do chão, Simon sugere complementar o conjunto com a tampa embelezadora de enchimento com referência 52053106-038. A caixa é fabricada com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Este material de alta qualidade dá resistência ao produto mas sobretudo segurança, porque não contribui a propagar as chamas em caso de incêndio e reduz a toxicidade do fumo.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa embelezadora

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002417

OBSERVAÇÕES

Elemento opcional. Para combinar com a caixa de chão em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

12 módulos

RAL

7021

VERSÃO

12 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis ou tampas de registo

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053254899

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.22

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.22

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053101575

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

75.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

290.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

7.48

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.18

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

