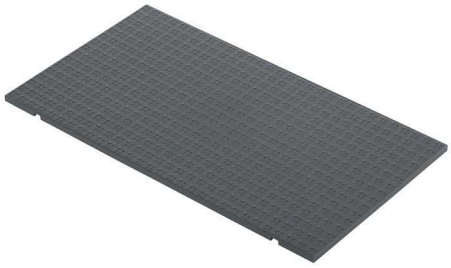
Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro 12 elementos gris Simon 500 Cima

REF. **52053106-035**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro en acabado gris. Esta tapa pertenece a una de las colecciones más destacadas que se dedican al fomento en la conectividad de puestos de trabajo: la serie Simon 500 Cima. Las dimensiones que tiene esta tapa embellecedora son de 282 x 156 x 5 milímetros. Como elemento opcional, se puede combinar con la caja de suelo en el caso de que no se instale el mismo tipo de revestimiento del suelo. Todos los productos de la serie Simon 500 Cima están fabricados en termoplástico libre de halógenos garantizando así la no propagación de llama en caso de incendio y favoreciendo la baja toxicidad al emitirse humos contaminantes. Para limpiar usar, en seco, un paño suave. Nunca usar paños o limpiadores abrasivos que tengan cloro entre sus componentes.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002417

OBSERVACIONES

Elemento opcional. Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
12 módulos

RAL
7011

VERSIÓN
12 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.20

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101568

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

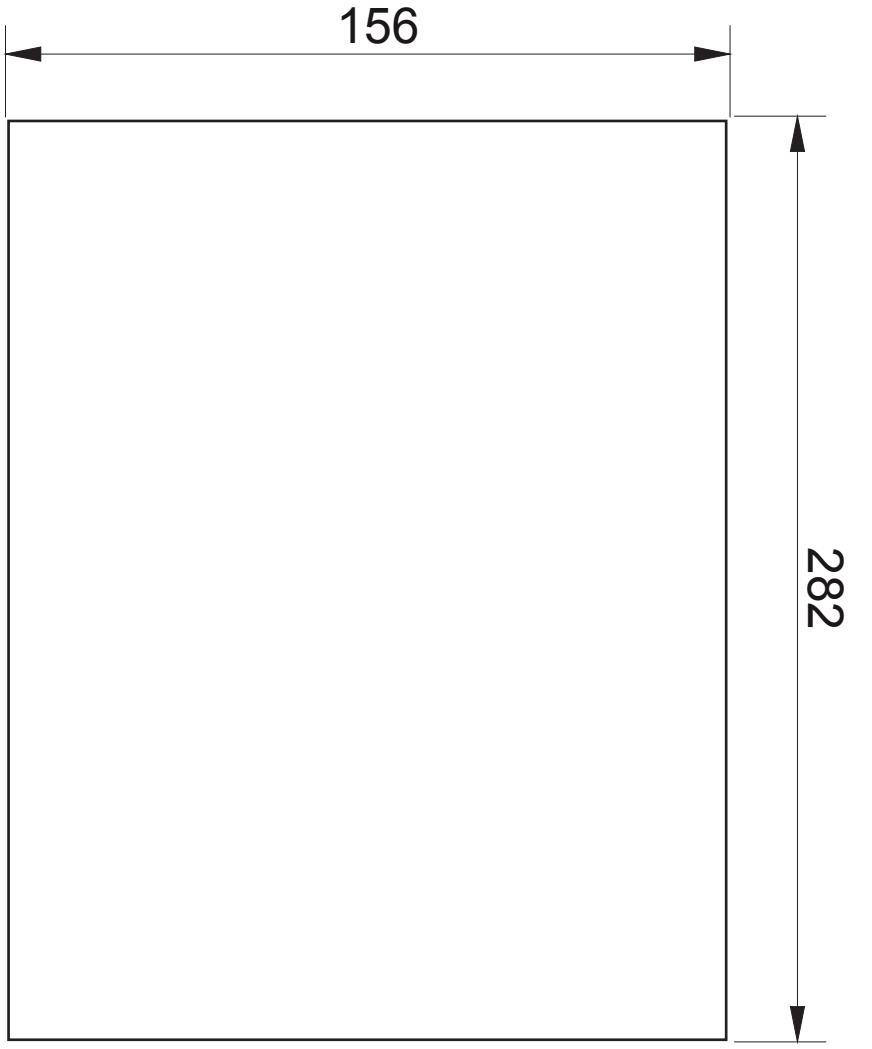
VOLUMEN EMBALAJE
7.48

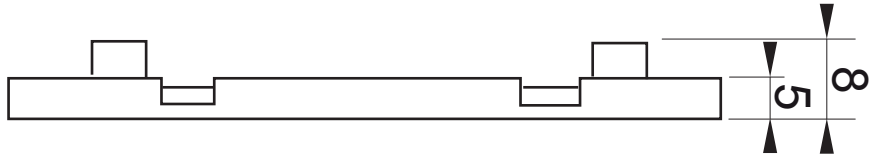
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


156
282


8
5