

Downlight 719 20W 3000K Embutido

REF. 71922030-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Branco

EMBALAGEM

Caixa

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

TIPO DE COR

NW

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CONTROLE

On/Off

ÓTICAS

Microprismatizada

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	1.15 1.21	E(0°) E(C90) E(C0)	3900 549 505
1.0	2.31 2.42	E(0°) E(C90) E(C0)	975 137 126
1.5	3.46 3.63	E(0°) E(C90) E(C0)	433 61 56
2.0	4.62 4.84	E(0°) E(C90) E(C0)	244 34 32
2.5	5.77 6.04	E(0°) E(C90) E(C0)	156 22 20
3.0	6.93 7.25	E(0°) E(C90) E(C0)	108 15 14

Separación [m]


Diámetro cónico [m]

Intensidad luminica [lx]

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 100.8°)

C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 98.2°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

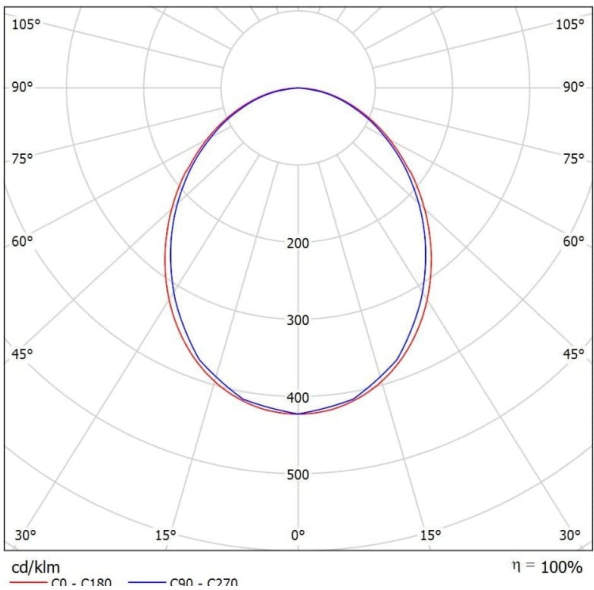

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE
INSTALAÇÃO

35

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053327005	0.21	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	2025000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053327005	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.30
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	40.00	0.21
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.30	225.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	225.00	