Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 1 RJ45 da Panduit® de 1 elemento branco Simon 500 Cima

REF. **50019085-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 500 Cima caracteriza-se pelos acabamentos vanguardistas de todos os produtos e acessórios incluídos no catálogo desta gama. Um dos mais destacados é a Placa de voz e dados plana com cobertura contra poeira para um conetor RJ45 de Panduit de um elemento em cor branco. Aumentar a proteção dos sistemas elétricos e eletrónicos e lares e empresas é questão de minutos graças a esta peça. Estamos perante uma placa que foi fabricada com componentes termoplásticos sem halogéneos, um material que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos, com o que a segurança de nossas instalações está assegurada. Tem dimensões de 50 x 50 x 11 mm. Além disso, esta placa inclui encaixes para sua fixação envolventes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Série Mini-Com da Panduit®.

CONECTORES RJ45
Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 da Panduit®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 da Panduit®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053097120

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
54.00

LARGURA DA EMBALAGEM
52.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
215.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

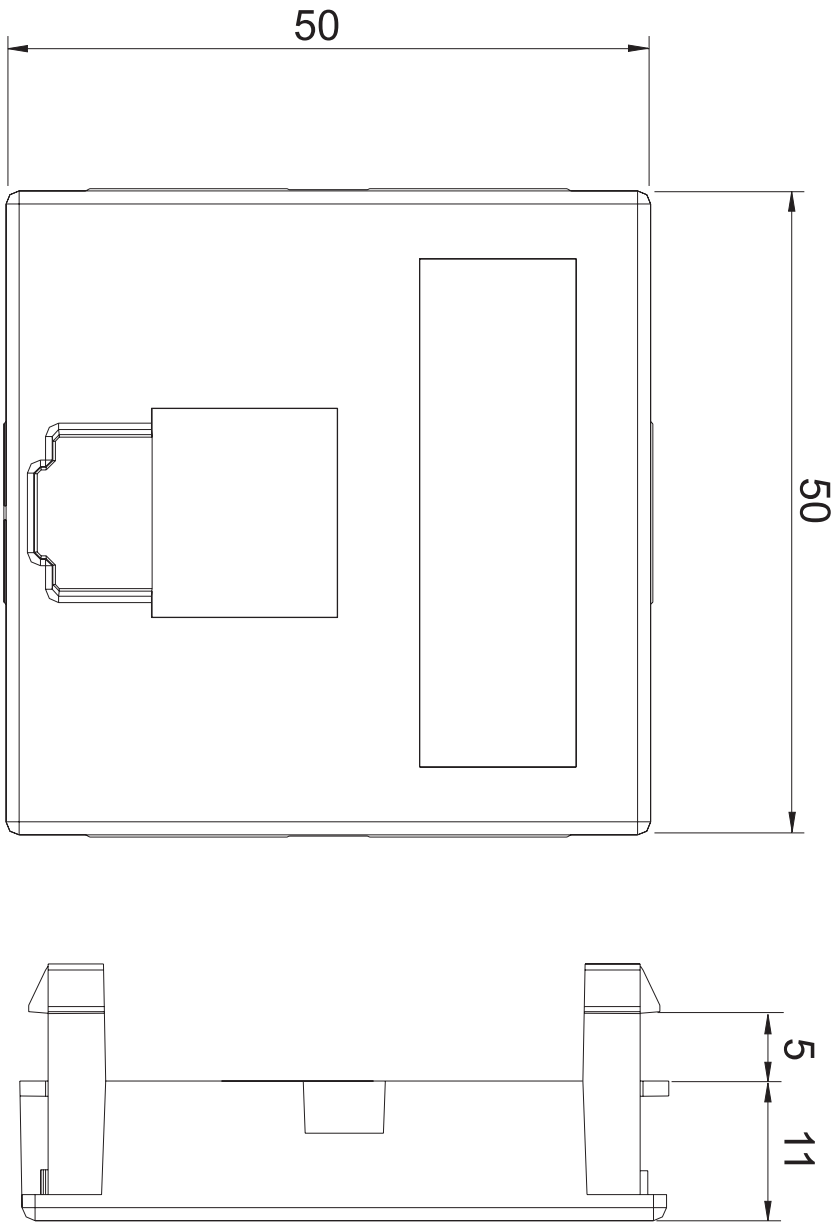
VOLUME EMBALAGEM
0.60

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.15

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


50
50
5
11