


Prise 2P+T Simon iO 16 A 230 V~ avec système de bornage à vissier aluminium Simon 270

RÉF. 21000458-093

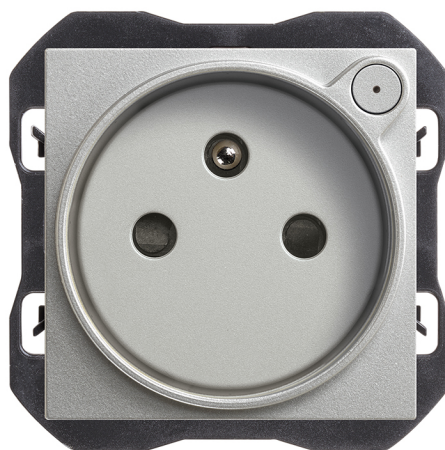

INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

INTENSITÉ (A)
16 A

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-20 - 85 °C

TYPE DE COUVERCLE
Large

CLASSIFICATION IP
IP20

TENSION (V~)
127/230 V~

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053303566

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.09

LONGUEUR EMBALLAGE

55.30

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

82.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.09

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

57.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

258925.66

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

55.30

EAN EMBALLAGE

8421053303566

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

258925.66

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.09

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE


MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

57.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

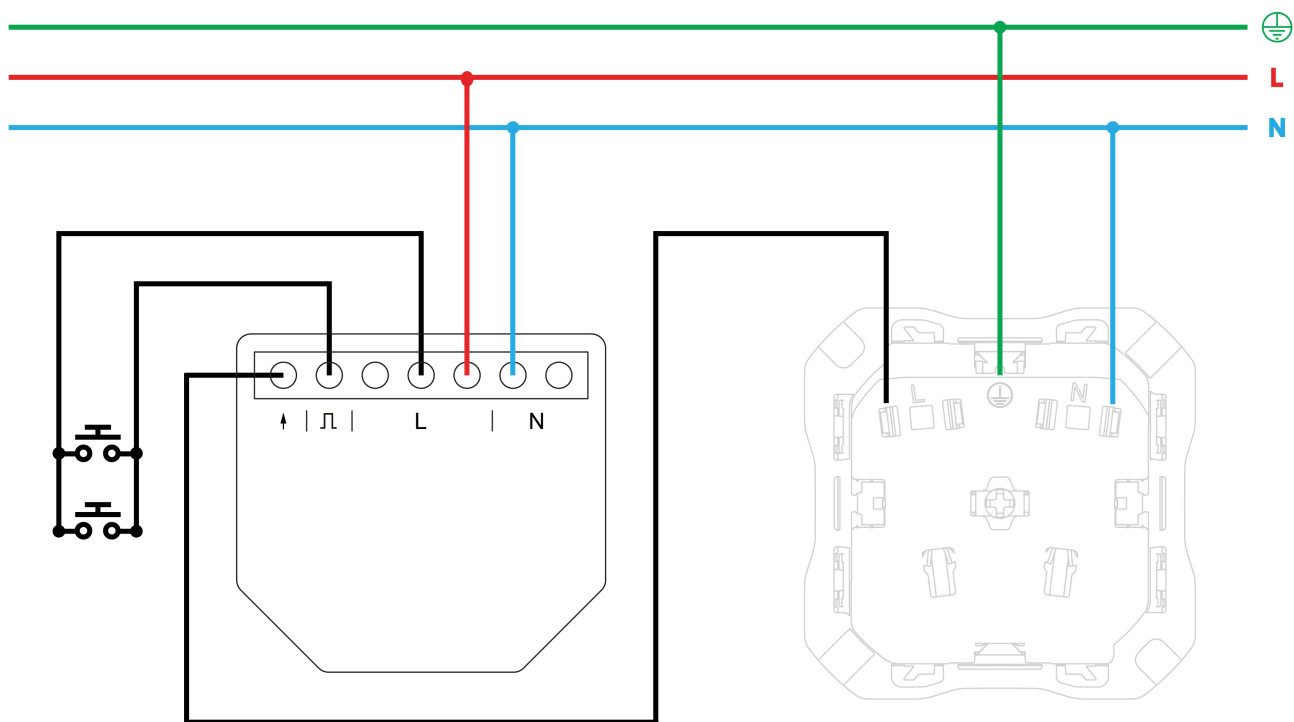

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet