


simon

Conmutador 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF. M2720131

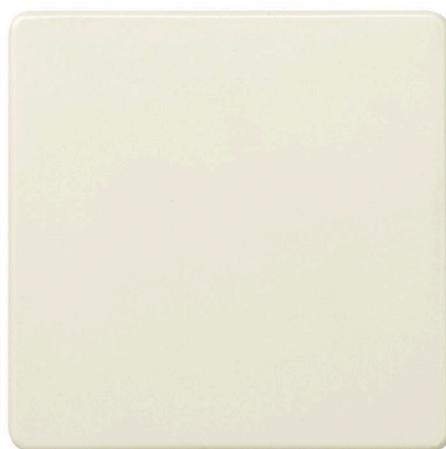

simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conmutador con una intensidad de 10 AX y una potencia de 250 V~ que incluye un sistema de embornamiento rápido, fabricado en color marfil y perteneciente a la serie Simon 27 Play. Si quieres encontrar el producto o algún componente similar o compatible puedes dirigirte a la categoría de "mecanismos de mando". Tiene un funcionamiento del tipo basculante, su instalación es cómoda, segura y rápida. Tendrás la opción de sustituir el acabado de la tecla suministrada por otros siete acabados adicionales disponibles en la serie Simon 27 Play.

Es apto para superficie o empotrar lo que asegura una oportunidad muy amplia a la hora de instalarlo, puede funcionar a la perfección en un intervalo de temperatura de 5°C a 40°C gracias a los componentes metálicos aislantes con los que está fabricada la pieza. Con ello además, cumple la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2050 que permite su utilización en viviendas ofreciendo siempre la máxima seguridad y rendimiento.

Para mantenerlo como nuevo es muy simple, sencillamente tendrás que utilizar un paño suave sin líquidos corrosivos y quedará reluciente sin estropear ninguna característica ni funcional ni de diseño.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP21

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

INTENSIDAD (A)

10 AX

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)**

11

GARRA

Simon 27

**INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR**Universal, Americano y
Centralizaciones**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

**TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1**

Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852006673	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.08	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852006670	VOLUMEN EMBALAJE 7470837
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.88	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.08	ALTURA EMBALAJE 253	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 7267500	LONGITUD EMBALAJE 153	ANCHO EMBALAJE 193
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.8	

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX

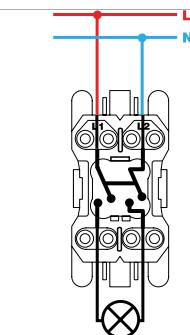

Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX

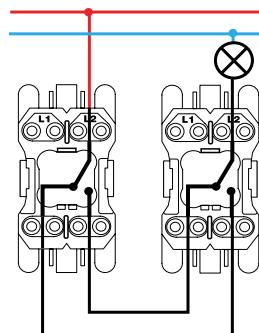


Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

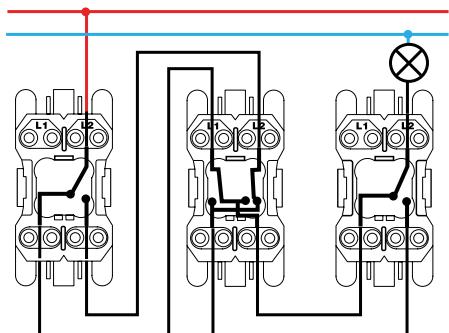


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches

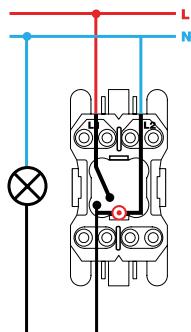

Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX

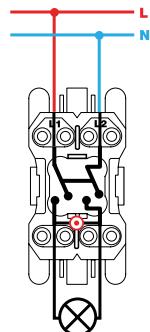

Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

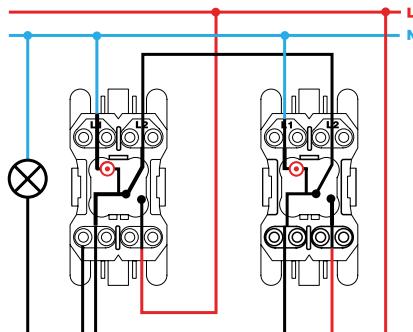


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX

Mecanismos con luminoso / Switches with light




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX

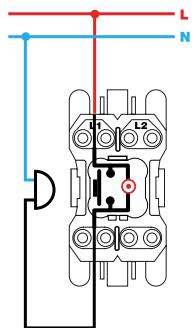

Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Comutador / 2-way switch
XX2700204-XX

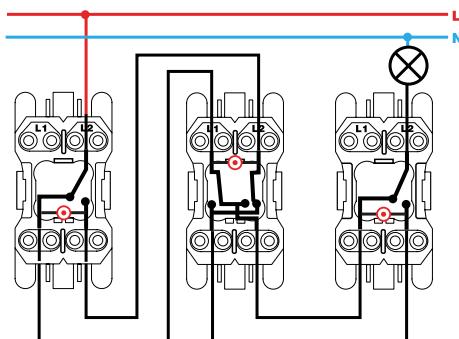

Comutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX