


Interrupteur unipolaire 10 AX 250V~ avec système de connexion rapide Simon 75

RÉF. 75101-39

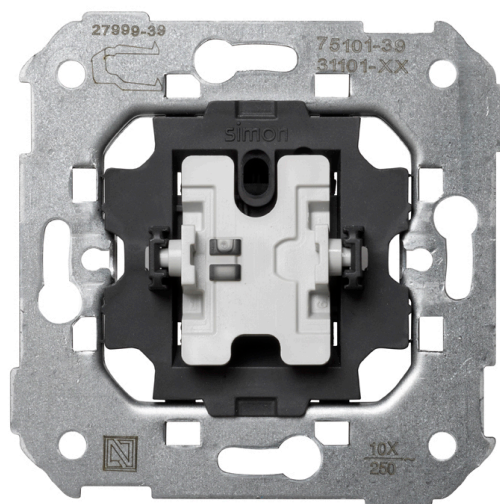

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Interrupteur unipolaire de 10 AX et 250V~ avec système de connexion rapide et fonctionnement basculant, compatible et appartenant à la marque Simon 75. Il offre la possibilité d'implémenter une fonction signalétique via un support signaliseur et une touche avec hublot. Pour son installation, il suffira de faire pression ou de placer sur la surface, la section de câble acceptée est de 1,5 à 2,5 mm et il comporte 11 mm de câble dénudé. Le matériau est constitué de composants métalliques avec un isolement thermoplastique sans halogènes, pouvant osciller entre 5 et 40°, et pouvant supporter jusqu'à un maximum de -25 à 50° C, cet article est en parfaite conformité avec la norme UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Peut être associé à une touche avec voyant lumineux.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	INTENSITÉ (A) 10 AX	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) 40
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) De 1,5 à 2,5 mm	CLASSIFICATION IP IP21	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) -25 a 50° C
NOMBRE DE CONTACTS 2	CONNECTABLE Non	VERSION Simple
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	TYPE DE MÉCANISME A bascule	TENSION (V~) 250 V~
FRÉQUENCE 50 Hz	MONOBLOC Non	NOMBRE DE FILS 2
FONCTION INDICATEUR Non	TENSION NOMINALE (V~) 230 V~	

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 15	RETRAIT DU COUVERCLE Avec outil seulement	TYPE D'INSTALLATION Montage encastré ou apparent
GRIFFE Simon 27	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universel	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053255735	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 221.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 3026595.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053003510	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.56
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 83.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.58
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 165.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

