


## Poussoir à bascule lumineux 10 A 250 V connexion rapide marron Simon 24 Harmonie

RÉF. 2410160-088

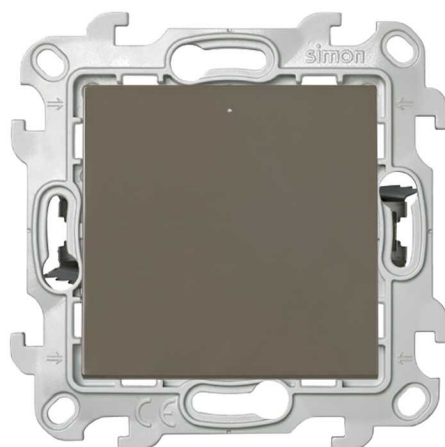

### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Brown

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 24 Harmonie

#### CLASSE ETIM

EC000011

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES  
1 élément

CLASSIFICATION IK  
01

INTENSITÉ (A)  
10 A

CLASSIFICATION IP  
IP20

TYPE DE MÉCANISME  
Pivoting

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)  
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)  
-25 - 50 °C

VERSION  
Simple

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE  
NÉCESSAIRE (MM)  
14

GRIFFE  
Push&Go

INSTALLABLE DANS BOÎTE  
D'ENCASTREMENT  
Universel

TYPE D'INSTALLATION  
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE  
- FONCTION 1  
Rapide

## RÉGLEMENTATION


RÉGLEMENTATIONS  
NM 06.6.001-2015

## INFORMATION LOGISTIQUE


|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053189276           | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.06    | LONGUEUR EMBALLAGE<br>336.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.05                | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | VOLUME EMBALLAGE<br>2812992.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053347935              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMT | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.59     |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00            | HAUTEUR EMBALLAGE<br>92.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.50      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | LARGEUR EMBALLAGE<br>91.00                  | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

## Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX

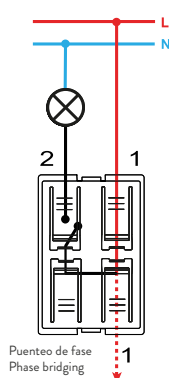

Interrupor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039




Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch  
7700150-039



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX

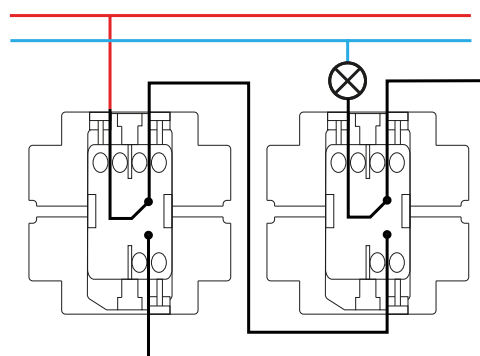

Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch  
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039




Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX

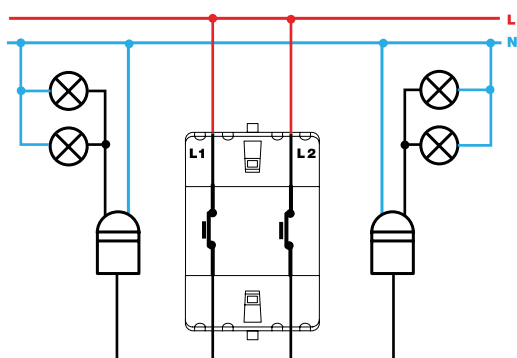


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
disconnection group XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX

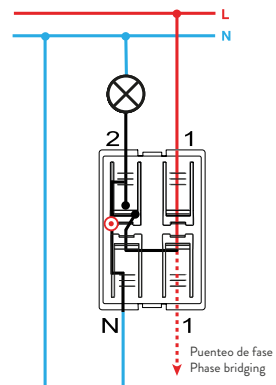


Interrupor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039




Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX




Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX




Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX

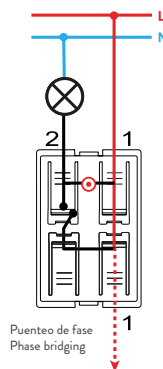

Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039

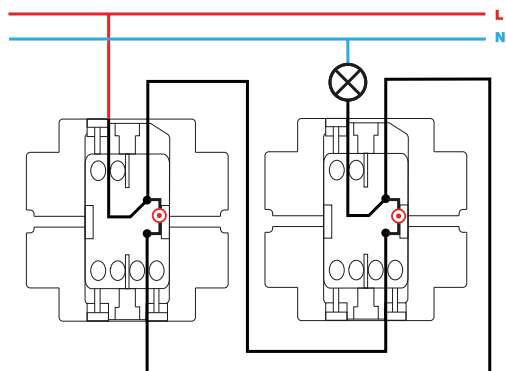

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX

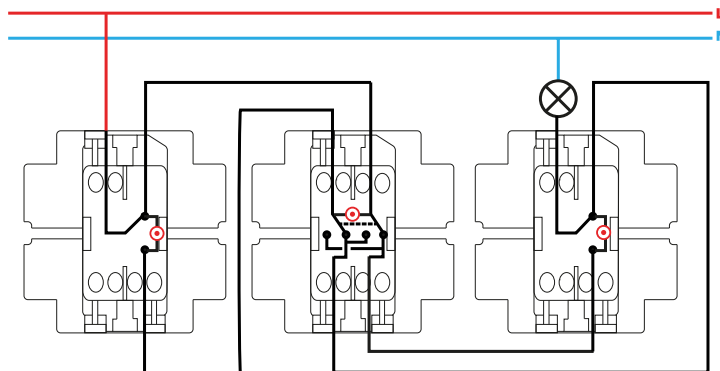

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX