


Pulsador neutro con grabado luz 10A 230V~ de tecla estrecha con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco Simon 270

REF. 20001161-090

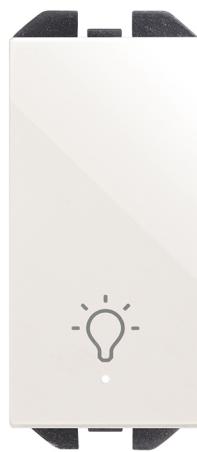

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

TIPO DE BALANCÍN

Estrecha

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CLASE ETIM

EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	De 1,5 a 2,5 mm	FUNCIÓN INDICADORA	No	TIPO DE MECANISMO	Push Pivoting
TIPO DE CUBIERTA	Estrecha	INTENSIDAD (A)	10 A	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	5 - 45 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	Medio elemento	CLASIFICACIÓN IP	IP20	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)	-25 - 75 °C
FORMATO	Pulsador	MANTENIMIENTO	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	TENSIÓN (V~)	127/230 V~
FRECUENCIA (HZ)	50 - 60 Hz				

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	7	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	Universal	TIPO DE INSTALACIÓN	Apto para empotrar
		DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	Horizontal,Vertical	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1	Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
8421053269206	KGM	10
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.26	0	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053269213	713098.5
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	0	MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.26	47.75	GRM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
0	262	57
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO EMBALAJE	
MMQ	2.6	

