


Placa embelezadora para 1 conector XLR macho ou fêmea de 1 elemento branco Simon K45

REF. K122/9

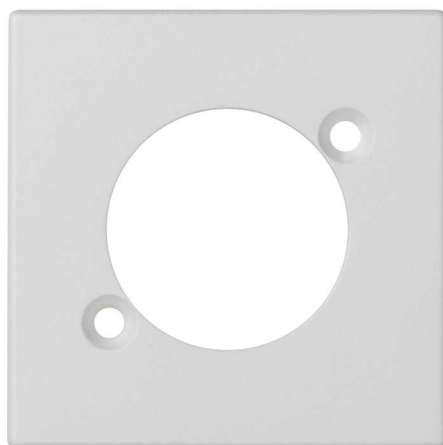

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta placa embelezadora é da série de produtos Simon K45 e está especialmente desenhada para 1 conector XLR macho ou fêmea de 1 elemento que terá que adquirir por separado. A sua instalação é sumamente simples e pode-se executar mediante encastramento ou sobre superfície. Além disso, o produto inclui alojamentos de 5 milímetros de diâmetro para a fixação do conector à placa mediante parafusos. A placa tem dimensões de 45 x 45 milímetros por 8,5 milímetros de profundidade. Apresenta-se num tradicional cor branco, que ficará ideal com conectores da mesma cor e que fará que o conjunto final se integre de forma simples em qualquer ambiente da divisão onde se localize, independentemente de sua estética. A placa é fabricada de termoplástico sem halogéneos pelo que se caracteriza por ter grande segurança, já que este material permite a não propagação das chamas em caso de fogo e reduz a toxicidade do fumo.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 1 conector XLR

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Não se inclui o conector (deve ser adquirido em separado). A placa inclui alojamentos de 5 mm de diâmetro para a fixação do conector à placa através dos parafusos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
XLR

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

RAL
9003

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe
direto, sem necessidade de
ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	0.009	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	911400
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8426436044814	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.3	20	0.18
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	70	0.18
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.009	93	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	140	