


Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 aluminio Simon K45

REF. K80/8

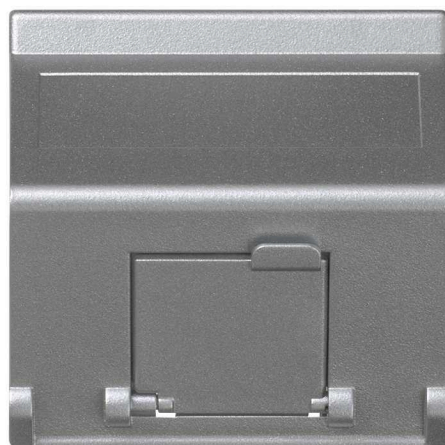

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa inclinada para 1 y 2 conectores RJ45 acorde al módulo MD combinado de la serie Simon K45 y que sirve tanto para voz como para datos y cuenta con guardapolvo. Es una placa de tipo individual y con un número medio de módulos, que se ha fabricado según la normativa UNE-EN 60.670-1:2006 en termoplástico de color blanco libre de halógenos, lo que la convierten en una placa muy segura ya que evita la propagación de llamas (en caso de incendio) así como una alta toxicidad (en caso de emisión de humos). Es apta para instalar tanto en superficie como empotrada en estancias con una temperatura situada entre los -5 y los 60°C, lo que la convierte en una opción de placa de voz y datos perfecta para todo tipo de climatología. Su limpieza es bastante sencilla y tan solo tendrás que utilizar un paño seco y suave para limpiarla.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FORMATO

RJ45

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE PLACA

Inclinada

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al módulo MD combinado

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al módulo MD combinado

OBTURADOR DE POLVO

Sí

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1472064.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436050228	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 73603.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.29
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 88.00	PESO NETO EMBALAJE 0.20
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 123.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 136.00	