Base de tomada schuko dupla 16 A 250 V~ com dispositivo de segurança, led e ligação de bornes 1Click® vermelho Simon 500 Cima

REF. **50010432-037**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base de tomada Schuko dupla com dispositivo de segurança, LED e ligação de bornes 1Clique® por corte, em cor vermelho e pertencente à série Simon 500 Cima. Esta base de tomada tem uma intensidade de 16A e funciona com uma voltagem de 250V e é adequado tanto para superfície como para encastrar, em divisões com uma temperatura de -25 a 60ºC, ainda que pode chegar a suportar mais de 60ºC, perfeitamente. Cumpre com a norma UNE-EN 60998-2-3 e é fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garante a não propagação de chama, em caso de incêndio, e uma baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. As suas dimensões são de 100x50mm e apresenta uma profundidade de 46 mm e além disso admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm sem descarnado. Para limpá-la, apenas precisarás usar um pano suave e seco e nunca utilizar nem panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Vermelho

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada dupla com tampa, led indicador de estado e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar, em caso de dano, substituição da tampa através da referência 50011841-037

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por parafuso

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

VINCULÁVEL
Sim, através de acessório 50000996-039

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
2

MONOBLOCO
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

RAL
3002

NÚMERO DE TOMADAS
2

VERSÃO
Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
0

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053254677

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.11

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.11

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053093382

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
112.00

LARGURA DA EMBALAGEM
115.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
270.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3.52

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

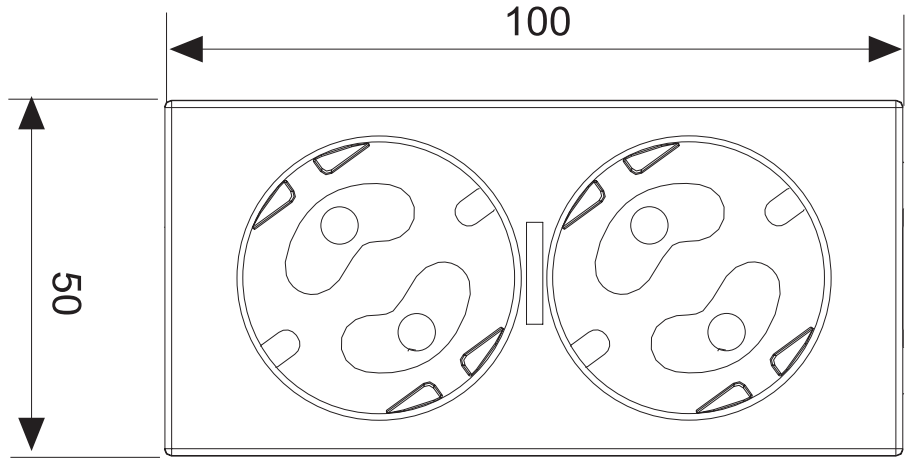
100
50

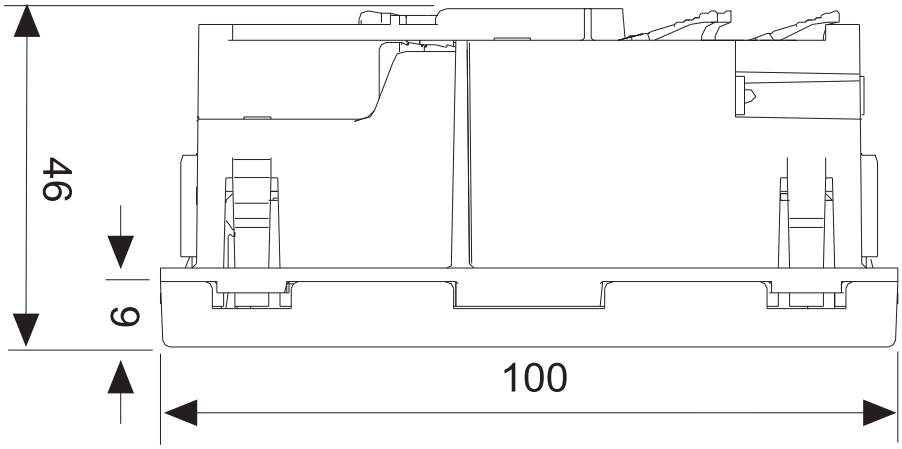
46
9
100

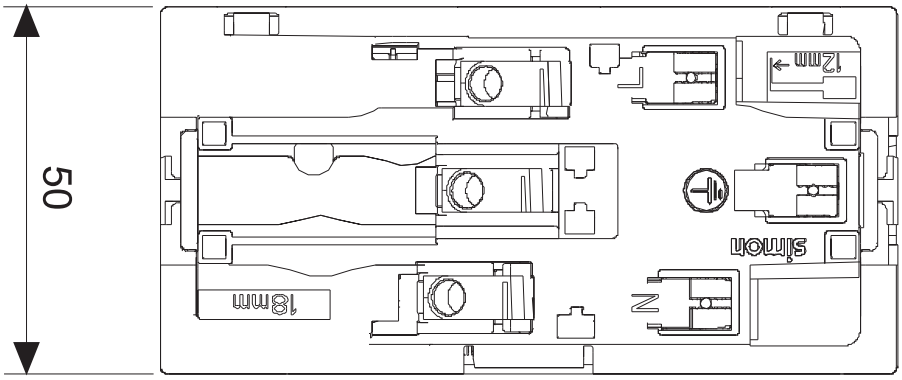
50
12mm
18mm
N
simon