


Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento com 2 RJ45 categoria 6 FTP branco Simon 500 Cima

REF. 50003189-030

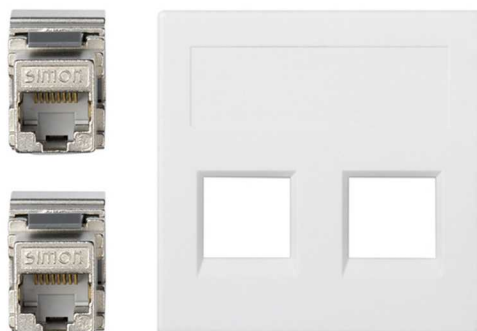

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma placa plana de voz e dados de 1 elemento com 2 RJ45 categoria 6 FTP. O produto tem acabamento em branco e está incluído dentro da série Simon 500 Cima. Possui dimensões de 50x50x45,4 mm e é fabricada com peças metálicas que contam com isolamento em material termoplástico sem halogéneos. Além disso, este material é autoextinguível e assegura a não propagação do fogo de se produzir um incêndio. A placa vem com encaixes para sua correta instalação em envoltentes verticais e horizontais, e não requer adaptador. Não inclui janela de proteção de pó. Com respeito a sua manutenção, o fabricante recomenda limpar este tipo de artigos com uma camurça suave e seca. A série Simon 500 Cima representa uma clara aposta pela conectividade nos lugares de trabalho. Seus mecanismos permitem uma instalação bem mais ágil graças ao inovador sistema ligação de bornes por corte.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó, 2 RJ45 de categoria 6 FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-26 AWG

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CONEXÃO RJ45

Sem ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

categoria 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 57.00	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.04	COMPRIMENTO EMBALAGEM 86.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 76.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.04	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 76.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 0.05
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	EAN EMBALAGEM 8421053098097	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 329232.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 26.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.90
	LARGURA DA EMBALAGEM 58.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

