


Plaque d'entrée de tube ou presse-étoupe 22 mm à 1 élément blanche Simon K45

RÉF. K19/9

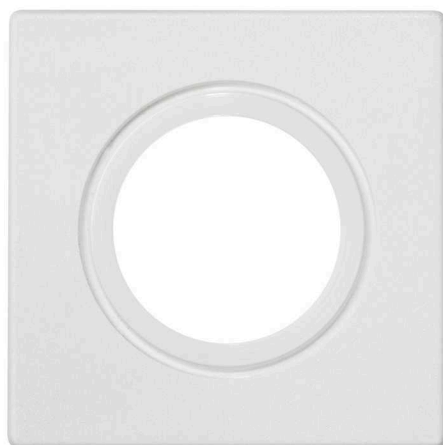

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Trim plate for tube inlet or cable gland 22 millimetres diameter. It is only one element and commitment to a discreet, simple and beautiful finished in white colour, it is part of the series Simon K45. It should be noted that does not include the cable gland, which would have to buy it separately if necessary. If you you'll need to increase the diameter of access, it is possible to extract the pre-punched and increase the diameter to 29 millimetres. This is the individual version of the trim plate, which has half module and no signaling function. It can be installed on surface-mounted or embedded. its dimensions are 45 x 45 millimetres and a depth of 8.5 millimetres. It is manufactured from thermoplastic components, free of halogens, which prevent the propagation of the fire management and whose toxicity in case of smoke, is minimal. Thanks to these materials, the plate can withstand extreme temperatures, ranging from -5 to the + 60 degrees centigrade.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque d'entrée de conduit ou de presse-étoupe

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Le presse-étoupe n'est pas inclus (à acheter séparément). Si un diamètre d'accès plus grand est requis, les sections pré-perforées peuvent être retirées pour augmenter le diamètre à 29 mm.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versions de plaques offrant un accès direct au câblage, combinaison de câblage isolé et de goulotte 20x30

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

RAL

9003

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436036659	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 45570.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.18
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.18
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM