


## Kit front para 1 elemento con tecla máster Simon iO y tecla máster Simon iO para persianas blanco mate Simon 100

REF. 10020117-230

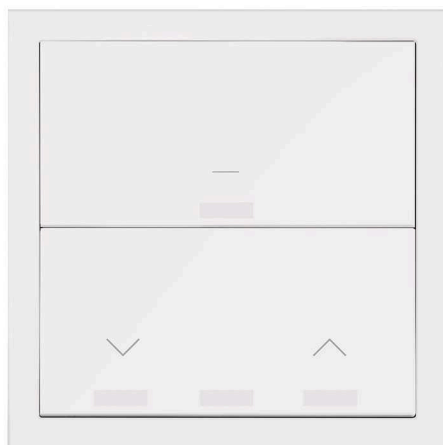

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit front para 1 elemento con tecla master Simon iO pensada para accionar persianas realizado en bonito color blanco y acabado en mate, enmarcándose dentro de la serie Simon 100 y siendo compatible con el resto de mecanismos de dicha serie.

El contenido de su embalaje trae el mecanismo e instrucciones. Este kit cuenta con unas dimensiones de 85,5x83, 5mm, un voltaje de 250V. No posee garra. El tipo de accionamiento es con pulsador - basculante.

Es un producto estándar que se puede comercializar en todo el mercado de la CE. Se puede instalar tanto en vertical como en horizontal. El tipo de embornamiento es atornillado.

Gracias a su bonito color blanco y acabado mate sirve para instalarlo en cualquier espacio que se disponga, otorgándole un toque fresco al ambiente. Para un correcto mantenimiento y una buena limpieza se debe instalar en una zona en la que se dé un intervalo de temperatura de funcionamiento que varía entre 5 a 40° C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50° C.

Para la limpieza bastará con utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin emplear limpiadores con cloro.

### ACABADO

Blanco mate

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### CLASE ETIM

EC000007

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### MONOBLOQUE

No

### VERSIÓN

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical y horizontal

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053213308

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.064

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.064

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053213308

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

10

### ANCHO EMBALAJE

84

### LONGITUD EMBALAJE

84

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

70560

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0

### PESO NETO EMBALAJE

0.064

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM