Tapa de registro de 8 elementos para instalación en suelo de pavimento o suelo técnico grafito Simon 500 Cima

REF. **52054104-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Elegancia y sofisticación con la Tapa de registro de 8 elementos para instalación en suelo de pavimento o suelo técnico dentro de la Colección Simon 500 Cima. Con delicados acabados en Grafito, esta tapa de registro se integra a la perfección en el espacio y se adecúa a cualquier tipo de estancia gracias a sus acabados sencillos y minimalistas. Fabricada en termoplástico libre de halógenos, le garantiza la seguridad necesaria en caso de incendio al propiciar la no propagación de llama o toxicidad por humo. Además, es perfectamente compatible con conectores de voz y datos y separa de forma constante el cableado eléctrico y de Multimedia, evitando interferencias electromagnéticas y errores de transmisión. Una de las funcionalidades de la tapa de registro Simon 500 Cima, es la novedad de ser configurable dependiendo de las necesidades de cada espacio. Una vez más, la colección Simon 500 Cima aúna innovación, diseño y funcionalidad en un mismo producto.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa de registro y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Una vez instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053104-038) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
8 módulos

RAL
7021

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
170 x 265 mm

VERSIÓN
8 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 14 y 54 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
2

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante fijación de garras sobre la cubeta de pavimento o sobre la loseta del suelo técnico (suministradas en la tapa de registro)

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA
Plástica y metálica

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053101650

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.19

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.19

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101650

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
186.00

LONGITUD EMBALAJE
282.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

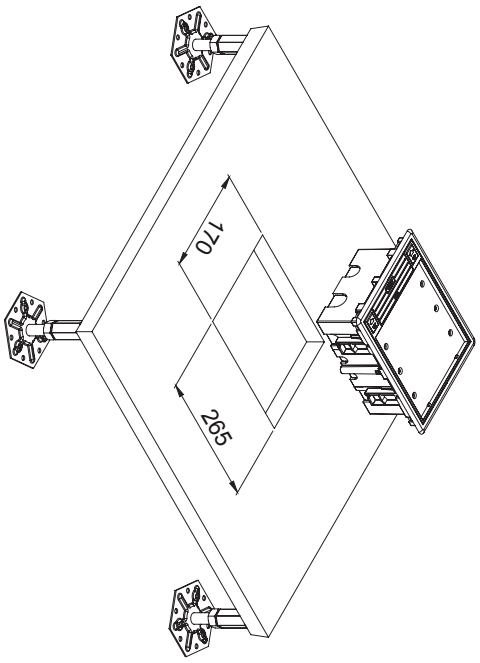
VOLUMEN EMBALAJE
3.93

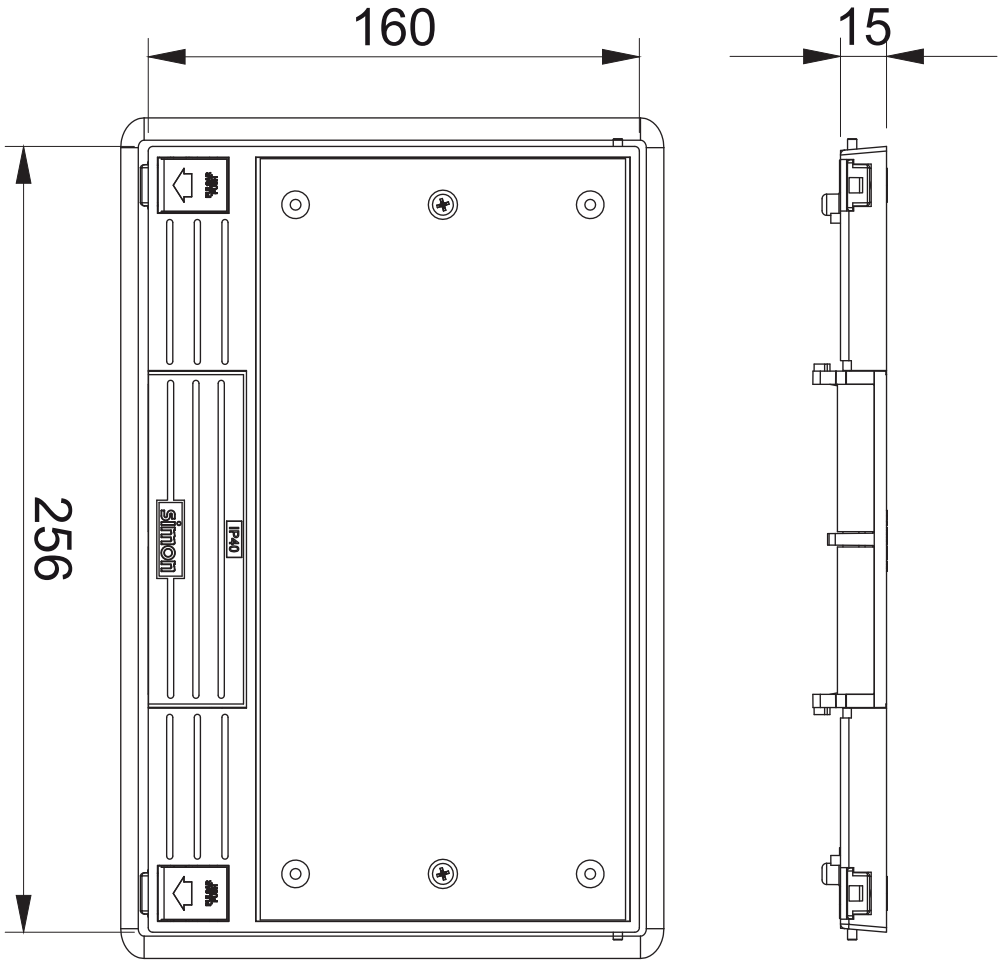
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.19

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


170
265


160
15
256
simon
IP40