


Prise TV simple mâle IEC avec plaque graphite Simon K45

RÉF. K120A/14

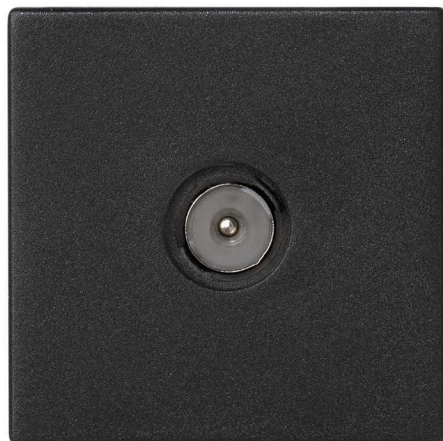

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The collection Simon K45 offers, in an original finishes in graphite, the single TV socket, male IEC with trim plate and insertion screw. This piece measures 45x45 mm, a thickness of 42,9 mm and is made of halogen-free metal components with self-extinguishing thermoplastic insulation to ensure that no notional can spread in case of fire, and a minimum toxicity of occur any smoke. Finally, do not forget to the maximum recommended length of cabling is 90 metres. In Simon we as a leading company thanks to our high commitment to offer quality and innovation in our products. For this reason, our Simon K45 series is one of the best on the market in terms of solutions of workplace solutions for your home, all under the support of a large company as well as our.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise TV simple, IEC mâle

CLASSE ETIM

EC000439

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée 90 mètres (câble RG-6). Pour plus d'informations, consultez la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

IEC

RAL

7021

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 6 à 8 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE CONNECTEUR

TV

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

VERSION

Single

NOMBRE DE CONTACTS

1

NOMBRE DE FILS

1

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 article

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.03	LONGUEUR EMBALLAGE 136.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436043770	VOLUME EMBALLAGE 1472064.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 88.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.32
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.03	LARGEUR EMBALLAGE 123.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.32
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM