Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6A FTP blanco Simon 500 Cima

REF. **50001185-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa plana de voz y datos, de la serie Simon 500 Cima. Incluye una ventana guardapolvo y cuenta con un elemento para un conector RJ45. La categoría a la que pertenece la placa es 6A FTP y su acabado es completamente blanco. Esto dota de funcionalidad al producto, ya que es fácil integrarla en cualquier espacio. La versión individual de la placa de voz y datos tiene un módulo e incluye los clipajes necesarios para colocarla en envolventes verticales u horizontales. Así no será necesario adquirir herramientas concretas para su adaptación. Sus medidas exactas son 50 x 50 x 44 milímetros. Esto la convierte en bastante compacta. Esta placa de la serie Simon 500 Cima se ha diseñado a partir de materiales metálicos termoplásticamente aislados y libres de halógenos. De esta forma se consigue aumentar la seguridad de la placa durante su uso. Además, en caso de emisión de humos fortuita, la toxicidad es mínima. El mantenimiento de la serie Simon 500 Cima es muy sencillo, ya que basta con usar un paño de algodón para su limpieza.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-24 AWG

CONEXIÓN RJ45
Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 6A FTP

NÚMERO DE CONECTORES
1

CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

OBTURADOR DE POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053098110

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
80.00

ANCHO EMBALAJE
224.00

LONGITUD EMBALAJE
290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

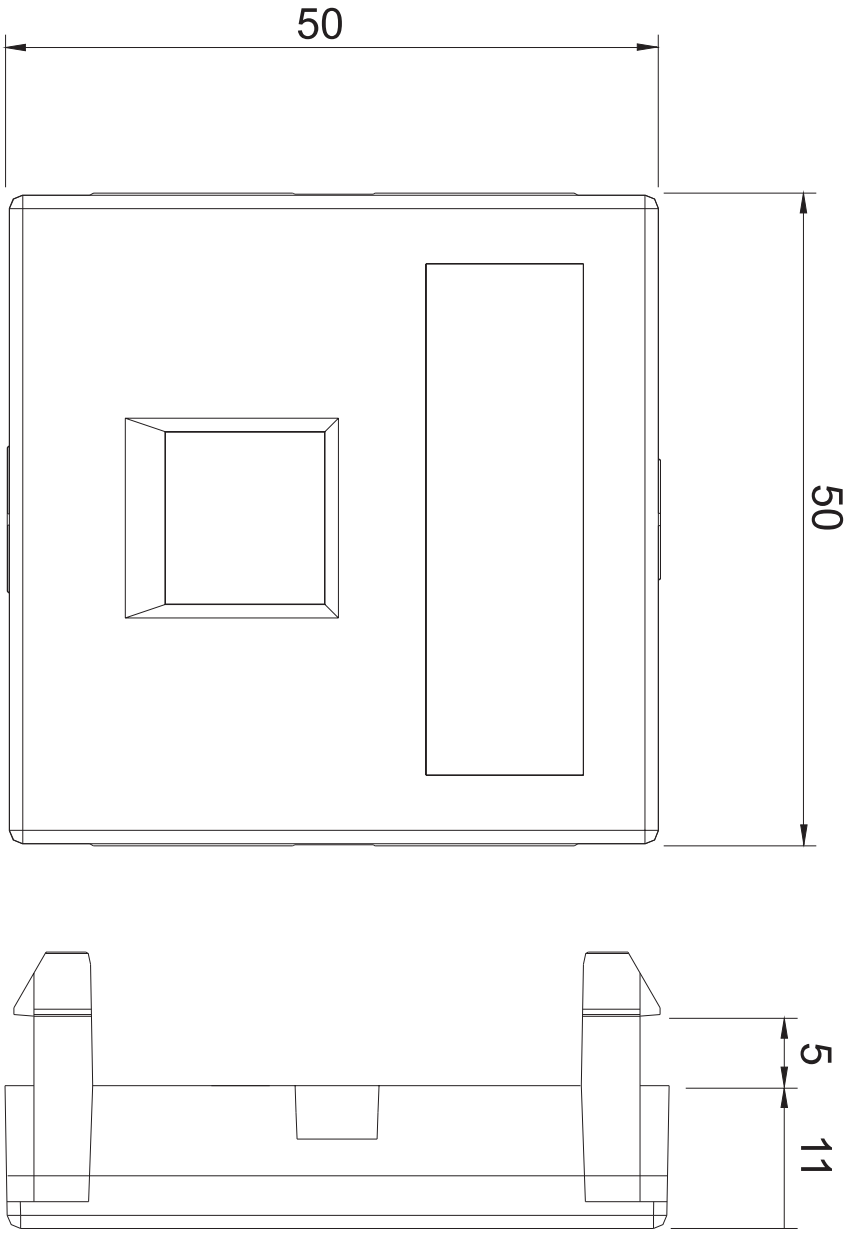
VOLUMEN EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11