Cubeta de plástico para caja de suelo regulable de 8 elementos para instalación en suelo de pavimento Simon 500 Cima

REF. **52052104-035**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La cubeta de plástico Simon 500 Cima en color gris, está diseñada para ser el complemento perfecto de una fuente de alimentación eléctrica consistente en una caja de suelo regulable con capacidad para ocho elementos. Este tipo de cajas de suelo se suelen instalar directamente empotradas en el pavimento, aunque también se puede hacer en suelo técnico. El suelo técnico se encuentra ligeramente elevado sobre el pavimento y facilita la instalación de la caja sin necesidad de cubeta, pero en el caso de hacerlo sobre el pavimento, esta cubeta es indispensable para la protección de la caja. La cubeta para caja de suelo regulable tiene unas dimensiones de 220 x 287 milímetros y 80 milímetros de profundidad. Gracias a su bonito color gris, esta cubeta es ideal para complementar con una caja de suelo de pavimento para ocho elementos acabada en el mismo color gris (ref.52050004-035), pero también con una caja de suelo de las mismas características pero color grafito, con el que combina a la perfección. El material con el que se fabrica es un valor añadido al producto ya que este es de termoplástico autoextinguible, y no propaga las llamas en caso de incendio, incrementando la seguridad del producto.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta y tapa protectora con manual de instalación

CLASE ETIM

EC000114

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una caja de suelo de suelo para pavimento de 8 elementos en acabado gris (ref.52050004-035) o en acabado grafito (ref.52050004-038).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
8 módulos

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
220 x 286,5 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
8

VERSIÓN
8 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL
2

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA
Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda fijar el bol con 4 tornillos para una fijación completa.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101742

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.06

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053101742

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

80.00

ANCHO EMBALAJE

224.00

LONGITUD EMBALAJE

290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

HLT

PESO BRUTO EMBALAJE

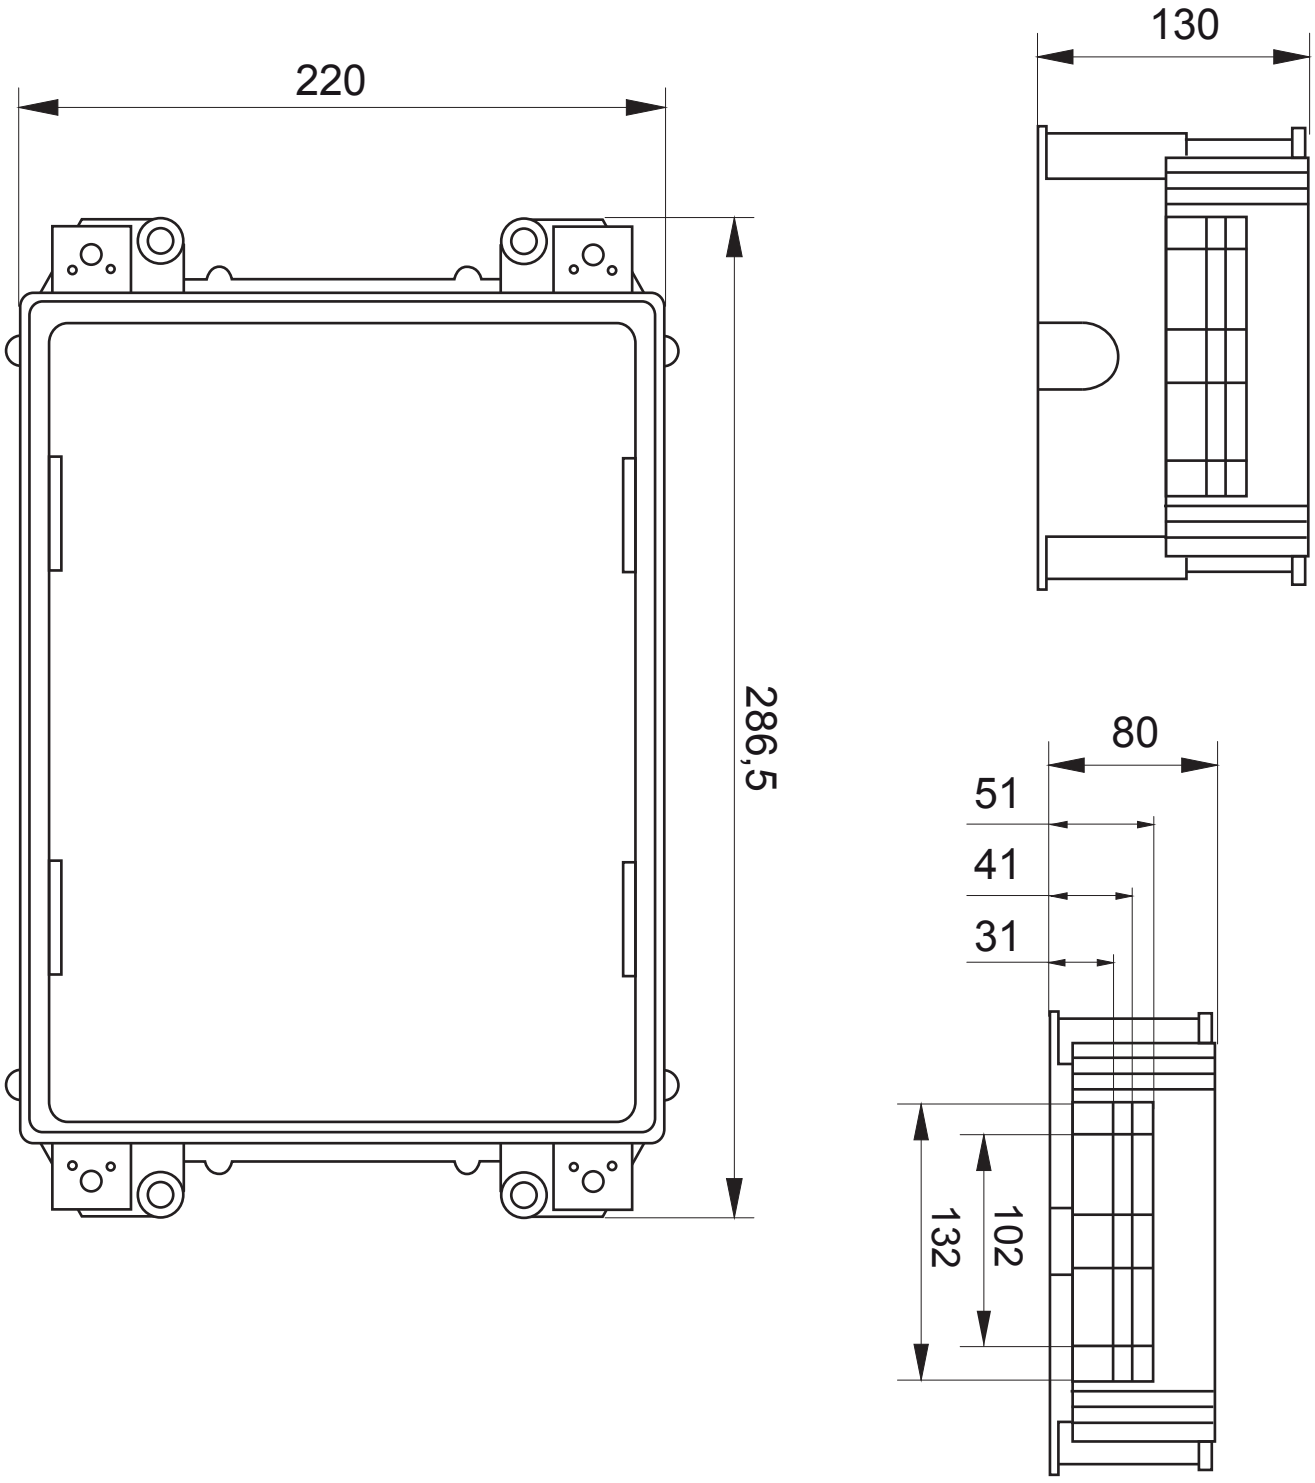
0.00

PESO NETO EMBALAJE

1.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM


220
286,5
130
80
51
41
31
132
102