

Interruptor regulável eletrónico fita de LED (PWM) Simon 100

REF. 10000314-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O interruptor regulável eletrônico para a fita Led (PWM) da série Simon 100 possui uma fonte de alimentação de 12 / 24Vcc. Ser um switch compatível com tiras de LED até uma potência de 120W (12Vdc) / 240W (24Vdc) é o mais interessante da série Simon 100 nesse aspecto. É altamente recomendado para todos os tipos de uso (doméstico, hotéis, hospitais ...), onde as tiras de LED estão sendo cada vez mais usadas. O interruptor regulável é compatível apenas com os quadros da série Simon 100.

A regulação é feita deslizando o dedo na superfície de toque enquanto o on e off é feito pressionando a tecla, mantendo a usabilidade da série. O tipo de parafuso é o parafuso, como outros interruptores, e tem até 5 contatos com uma seção de cabo que suporta de 1,5 a 2,5 mm. A instalação é muito simples, pois não requer a instalação de nenhum outro dispositivo adicional. Dentro do conteúdo deste produto, o usuário pode encontrar a chave ajustável, bem como a folha de instruções com todas as informações de que precisa.

ACABAMENTO

Preto

COMPATÍVEL COM TIRAS DE LED (W-VDC)

120 W (12 Vdc) / 240 W (24 Vdc)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Interruptor regulável e folha de instruções

COMPATIBILIDADE

Compatível com fitas de LED
120W (12Vdc) / 240W (24Vdc)

COMPATÍVEL COM LUMINÁRIAS

Fita de LED 12/24 Vdc

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Só é necessário adicionar a fonte de alimentação, sem outros elementos externos (pads, botões de pressão, controladores, etc.)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO MÁXIMO DE BOTÕES
DE PRESSÃO AUXILIARES

5 (sem luminoso nem piloto)

MECANISMO EM DETALHE

Regule deslizando o dedo na superfície de toque. Ligar e desligar pressionando a tecla. Mantém a usabilidade da série Simon 100.

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Deteção // Botão de pressão-
Basculante

POTÊNCIA DE CARGAS NORMAIS
(W)

10 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

12/24 Vdc

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL
DE BUS

Por inserción

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Instalação de caixa embutida,
não teto falso.

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053216460	0.04	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	143000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053216460	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.04
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	55.00	0.04
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.04	40.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	65.00	

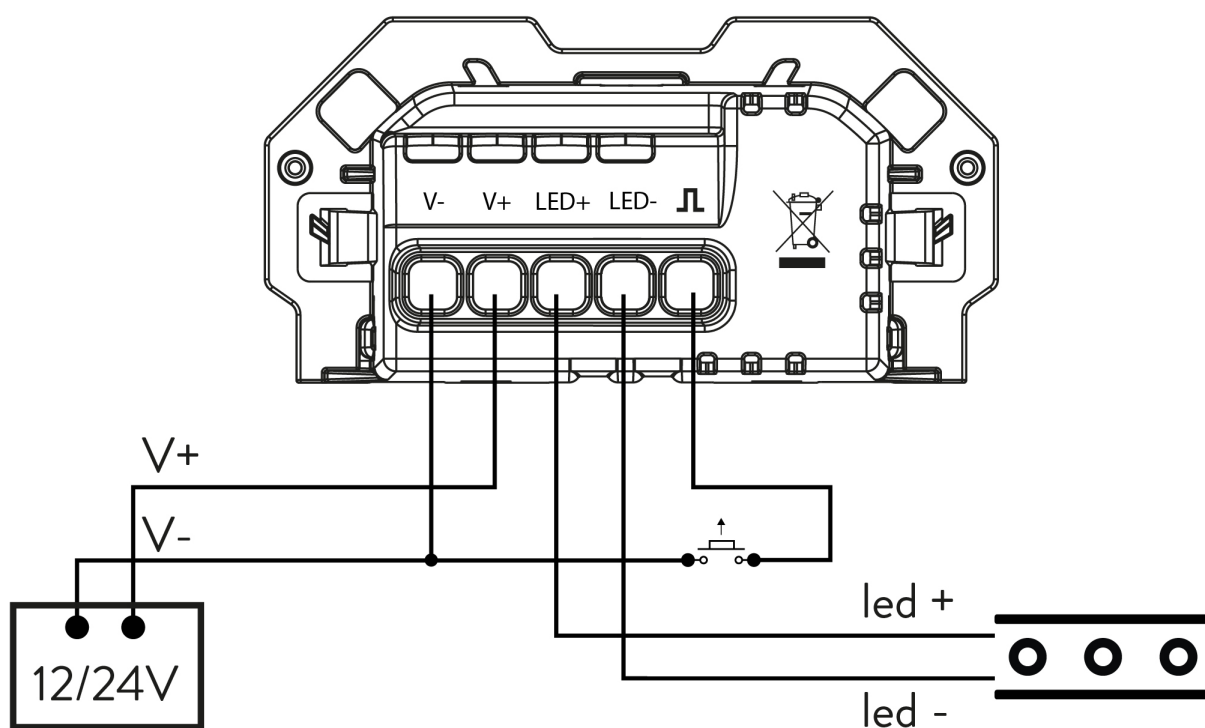

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet