
Botoneira Custom 4 funções iluminação e persianas em sala de estar, acoplador KNX e Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. **8400655-093**

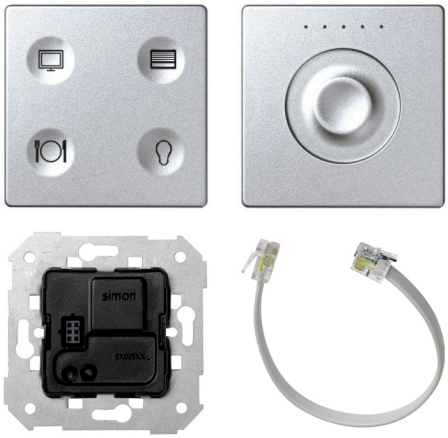

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botoneira com 4 funções para iluminação e persianas de salão e acoplador KNX e Slide Controlo em cor alumínio frio da série Simon 82 Sense. Este mecanismo tem um tamanho de 55x55 mm e está dotado de elementos eletrónicos com isolamento sem halogéneos. Por sua vez, o embelezador é de termoplástico metalizado. O seu funcionamento é táctil e destaca por seu sistema de inserção por inserção. Para que se mantenha nas condições adequadas, se aconselha que este mecanismo seja instalado em ambientes entre 0 e 45ºC. Caracteriza-se por ser muito versátil e, de facto, permite personalizá-lo e criar a configuração a gosto do utilizador com as funções que este precise valendo dos ícones de nossa livraria. É compatível com as séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature. Quanto a sua manutenção, empregue uma camurça suave e humedecida para esfregar a botoneira, evitando os detergentes que possuam cloro.

ACABAMENTO

Alumínio fosco

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Tátil

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)

0 - 45 ºC

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

ALIMENTAÇÃO (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DE CABO DE BUS ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 0,8 mm

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

GARRA

Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053129418

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053129418

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
82.00

LARGURA DA EMBALAGEM
82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
120.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
806880.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.17

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM