


## Couvercle latéral avec accès direct 2 connecteurs à 3 pôles pour profilé aluminium Ofiblock Compact grise claire Simon K45

RÉF. ACFC04/24

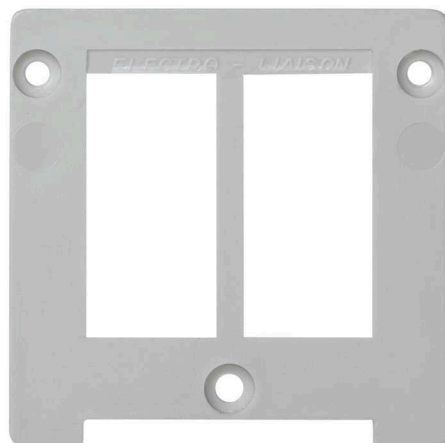

### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Side cover with direct access for 2 connectors with 3 poles for profiles in Ofiblock Compact aluminium light grey in colour of the series Simon K45. It measures 54 x 54 x 3 mm and is fabricated in self-extinguishing halogen-free thermoplastic that guarantees a low toxicity in case of smoke and the no-propagation spread in case of fire. Follow the regulation UNE-EN 60.670-23 and can be installed in places with a temperature of between - 5 to 60 ° C and to clean it, just have to use a dry and soft cloth and never use abrasive cloths or cleaners containing chlorine. The main element of the series Simon K45 Teleblock is its, which presents an automatic elevation that facilitates and solved the needs of connection number, adapting to any type of furniture and closed after connection, it fits perfectly into the furniture, concealing all connections; hand in this position, the role of an aesthetic parades.

#### FINITION

Gris Clair

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle latéral avec accès direct pour 2 connecteurs à connexion rapide à 3 pôles

#### CLASSE ETIM

EC000011

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC  
60670)

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### CONNECTABLE

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyants  
contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE

### PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### RAL

7035

### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

2

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers les accommodation  
insérés dans la plaque latérale.  
Entrée pour connecteurs rapides  
à 3 pôles

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC  
60670)

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.01                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>140.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436039155              | VOLUME EMBALLAGE<br>911400.00    |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.30            | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>20             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>70.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.14     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.01     | LARGEUR EMBALLAGE<br>93.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.14      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |