Luminaria 726 Modular 120x30 NW

REF. **72661033-884**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta luminaria modular 726 120 x 30 forma parte de la serie Simon de luminarias modulares 726. El color de las luces led del producto es neutro (NW) y la temperatura del color de las mismas es de 4000 k. Tiene 3200 lumens y 39 W de potencia. La óptica de la luminaria es Opal. Se trata de un producto de iluminación interior de categoría B y gran calidad. Su fuente de alimentación es de 220 -240 V y tiene una frecuencia de 50-60. El control eléctrico de la luminaria interior Simon se realiza mediante ON-OFF. Soporta temperaturas extremas, que oscilan entre los -15 grados centígrados y los +40 grados centígrados. La luminaria se presenta en un bonito y elegante acabado en color aluminio, perfecto para cualquier espacio que se precie. Pesa un total de 2,6 kilos y sus dimensiones exactas son de 1195 x 295 milímetros. La instalación se debe de realizar en techo técnico con la perfilería a la vista.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15 - 40 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA
No

L70 (ºC)
30.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
82 lm/W

LÚMENES (LM)
3200 lm

LÚMENES/W
3200 lm/39W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
39 W

VIDA ÚTIL
30.000 h


PROTECTION ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




DIFFUSER ICONS



PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

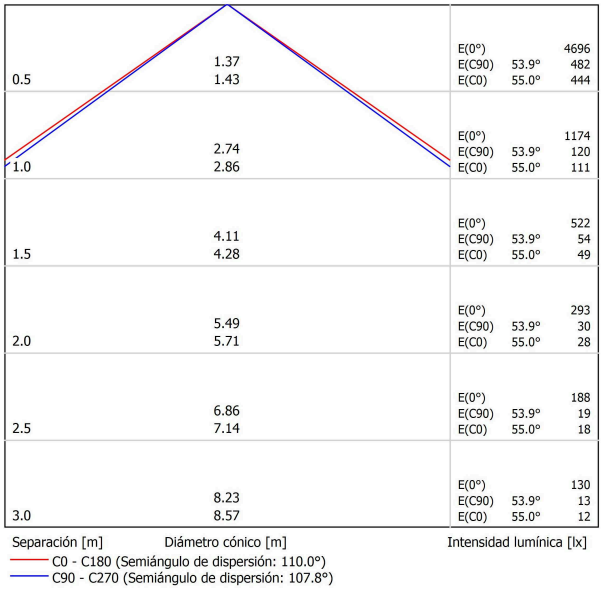

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

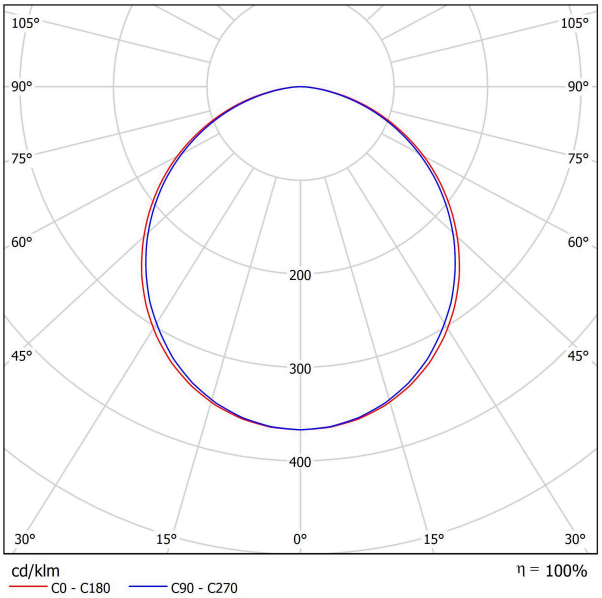

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, empotrado, perfil oculto y suspendido

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

250


TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA
3 años 30.000 h

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053194065

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
3.20

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053194065

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
1281.00

ANCHO EMBALAJE
40.00

LONGITUD EMBALAJE
350.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2579500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
3200.00

PESO NETO EMBALAJE
2.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM