Downlight 725.28 4000K DALI

REF. **72528330-884**

INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO
Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CRI
80.00

LÚMENS/W
2570 lm/23W

CLASSIFICAÇÃO IP
IP44

CLASSE ELÉTRICA
Tipo 2

ÓTICAS
Geral

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
-10 - 35 °C

L70 (°C)
54.000 h a 25°C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)
121°

POTÊNCIA (W)
23 W

TEMPERATURA DE COR (K)
4000 K

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
111 lm/W

VIDA ÚTIL
50.000 h

CONTROLE
DALI

LÚMENS (LM)
2570 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

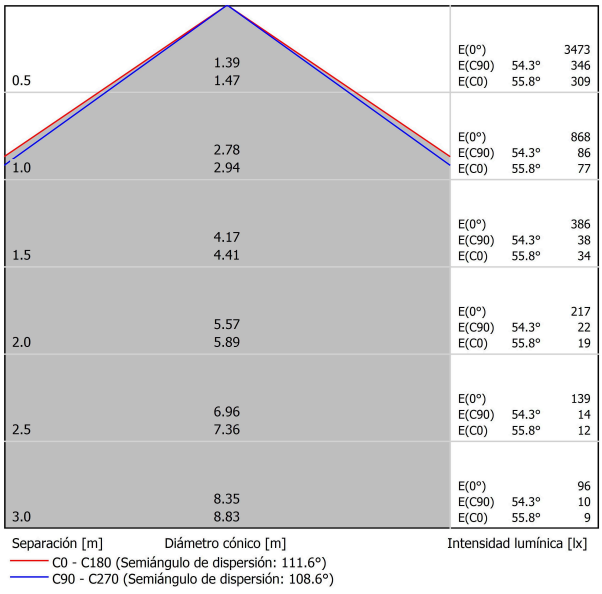

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

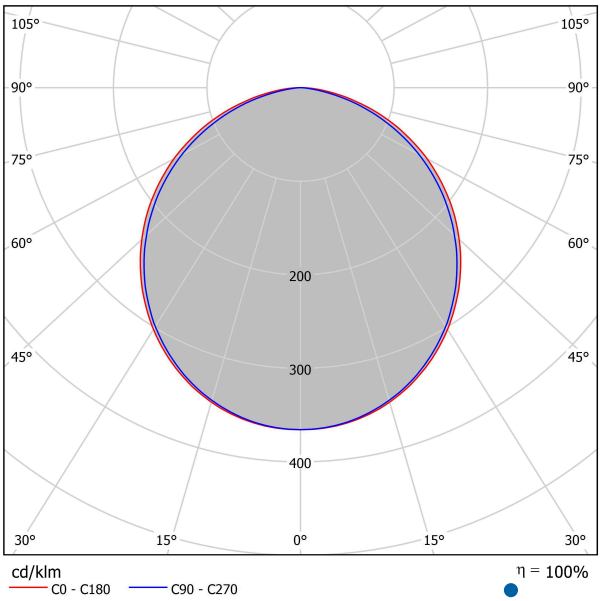

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Encastrar

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053282526

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
5.50

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
26.50

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
29.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
4226.75

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.90

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.59

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053282526

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
5.50

LARGURA DA EMBALAGEM
26.50

COMPRIMENTO EMBALAGEM
29.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
4226.75

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.90

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.59

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM